

ALFOMBRAS EN ROLLO BROADBLOOM

Ac

"ALFOMBRA MODULAR D.F PERSIANAS,
PISOS LAMINADOS D.F, PASTO SINTÉTICO".D.F

www.alfombramodularypersianasac.com

CONTENIDO

BACKROADS

CHIVALRY 20

CHIVALRY 26

DIVERSIFIED 20

DIVERSIFIED 26

DOMAIN

GRANDVIEW

HOMEPAGE

HYPERLINK

OASIS

OMNIA

OUTLAW

PODCAST

QUICKSILVER 20

QUICKSILVER 26

ROGUE

SIDEWINDER

STREAMING 20

STREAMING 26

TERRAIN

UPLINK 20

UPLINK 26

UPLINK LITE



www.alfombramodularypersianasac.com

Backroads



Especificaciones de Backroads

Especificaciones de BACKROADS

- Tipo de Construcción: Bucle Texturizado
- Respaldo Estándar: Polipropileno Tejido
- Método de Tinte: Tinte en Solución
- Tipo de Fibra: Poliéster APEX SDP®
- Peso de la Superficie: 678 gramos/m² (20 oz/yd²)
- Densidad de la Pila: 186.14 kg/m³ (5020 oz/yd³)
- Repetición del Patrón: Aprox. 1.02 cm (ancho) x 1.27 cm (largo)
- Galga (distancia entre hileras): 3.94 filas/cm (1/10)
- Espesor Total (promedio nominal): 0.142 pulgadas
- Ancho Estándar: 3.66 m (12 pies)
- Opciones de Respaldo: iLoc® (opcional)

Características Ambientales

- Contribución LEED: Polipropileno Tejido, iLoc®

Pruebas

Pill Test: Aprobado
Panel Radiante de Pisos: Clase 1
Densidad de Humo: Menor de 450.0 en combustión (ASTM E 662)
Estática: Menor de 3.5 kV (AATCC-134)
Resistencia a la luz: Aprobado.
Cumplimiento ADA: Compatible con rutas accesibles.

Garantías

- Garantías Estándar:
 - Garantía de Respaldo Estándar
 - Garantía de Fibra de Poliéster APEX® SDP
- Garantías Opcionales:
 - Garantía de Respaldo iLoc®





Backroads



Gravel Road



Covered Bridges



Sharp Curves




Amazing Views



Backroads



Sunday Drive

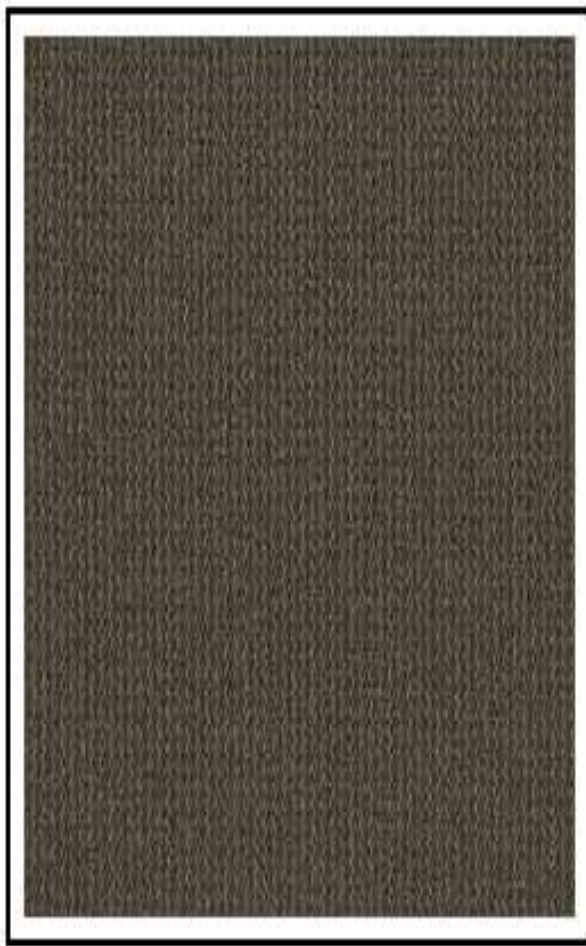

Scenic Trip



Roundabout



Adventure



Backroads



Less Traveled



Chivalry 20



Especificaciones de Chivalry 20

Especificaciones de CHIVALRY 20

- Tipo de Construcción: Bucle Nivelado
- Respaldo Estándar: Polipropileno Tejido
- Método de Tinte: Tinte en Solución
- Tipo de Fibra: Nylon Encore® SD
- Peso de la Superficie: 678 gramos/m² (20 oz/yd²)
- Densidad de la Pila: 302.69 kg/m³ (8163 oz/yd³)
- Repetición del Patrón: Aprox. 60.96 cm (ancho) x 91.44 cm (largo)
- Galga (distancia entre hileras): 3.94 filas/cm (1/10)
- Espesor Total (promedio nominal): 0.086 pulgadas
- Ancho Estándar: 3.66 m (12 pies) 20

Características Ambientales

- Contribución LEED: Polipropileno Tejido, iLoc®

Pruebas

- Pill Test: Aprobado
- Panel Radiante de Pisos: Clase 1.
- Densidad de Humo: Menor de 450.0 en combustión (ASTM E 662).
- Estática: Menor de 3.5 kV (AATCC-134)
- Resistencia a la luz: Aprobado
- Cumplimiento ADA: Compatible con rutas accesibles

Garantías

- Garantías Estándar:
- Garantía de Respaldo Estándar
- Garantía de por Vida de la Fibra Nylon Encore® SD
- Garantías Opcionales:
- Garantía de Respaldo iLoc®



ALFOMBRA MODULAR D.F. PERSIANAS,
PISOS LAMINADOS D.F. PASTO SINTÉTICO D.F.



Chivalry 20




Faithful



Loyal



Nobel

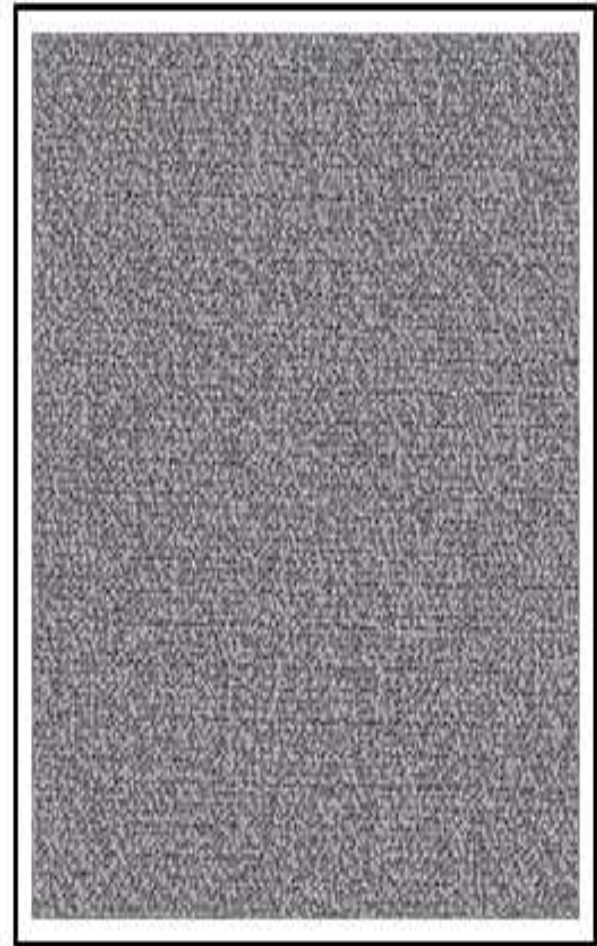

Courteous



Chivalry 20



Honor



Character



Thoughtful



Romantic




Chivalry 20




Defender



Truthful

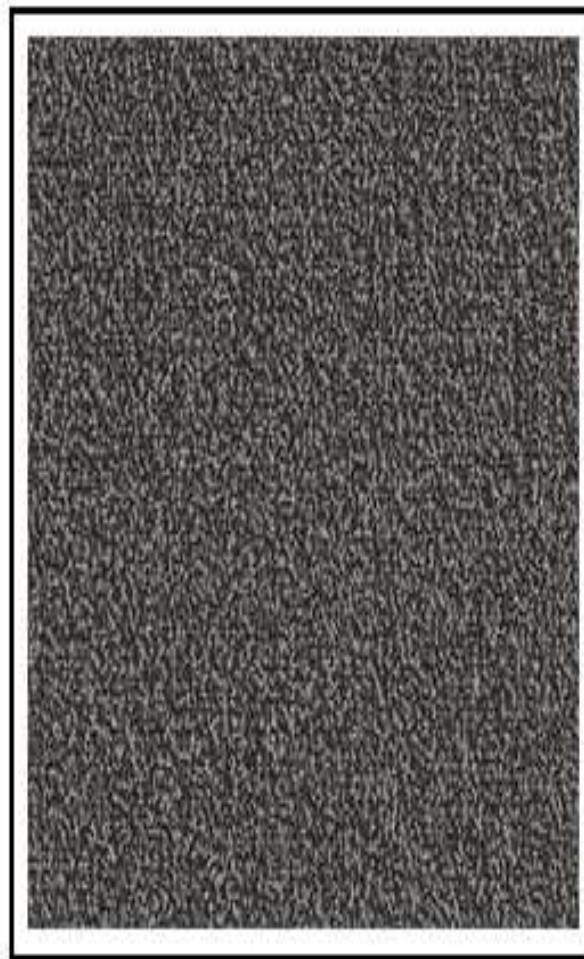

Humility

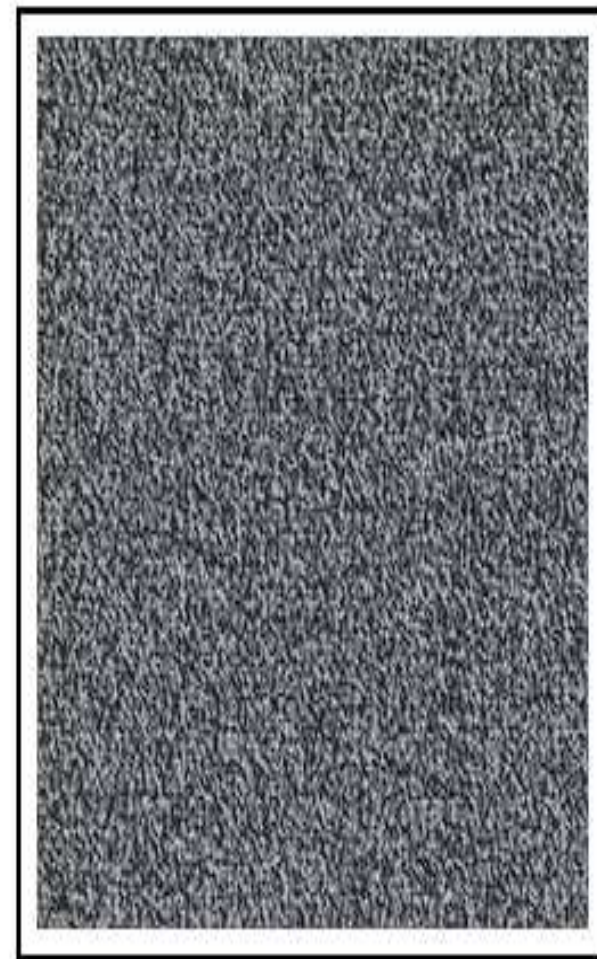

Respectful



Chivalry 20



Justice



Gentleman



Generous



Humanity

Chivalry 26



Especificaciones de Chivalry 26

Especificaciones de CHIVALRY 26

- Tipo de Construcción: Bucle Nivelado
- Respaldo Estándar: Polipropileno Tejido
- Método de Tinte: Tinte en Solución
- Tipo de Fibra: Nylon Encore® SD
- Peso de la Superficie: 882 grams/m² (26 oz/yd²)
- Densidad de la Pila: 257.08 kg/m³ (6933 oz/yd³)
- Repetición del Patrón: Aprox. 60.96 cm (ancho) x 91.44 cm (largo)
- Galga (distancia entre hileras): 3.94 filas/cm (1/10)
- Espesor Total (promedio nominal): .135 pulgadas
- Ancho Estándar: 3.66 m (12 pies)

Características Ambientales.

- Contribución LEED: Polipropileno Tejido, iLoc®.

Pruebas.

- Pill Test: Aprobado.
- Panel Radiante de Pisos: Clase 1.
- Densidad de Humo: Menor de 450.0 en combustión (ASTM E 662)
- Estática: Menor de 3.5 KV (AATCC-134)
- Resistencia a la luz: Aprobado
- Cumplimiento ADA: Compatible con rutas accesibles

Garantías

- Garantías Estándar:
- Garantía de Respaldo Estándar
- Garantía de por Vida de la Fibra Nylon Encore® SD
- Garantías Opcionales:
- Garantía de Respaldo iLoc®





Chivalry 26




Faithful 26



Loyal 26



Nobel 26

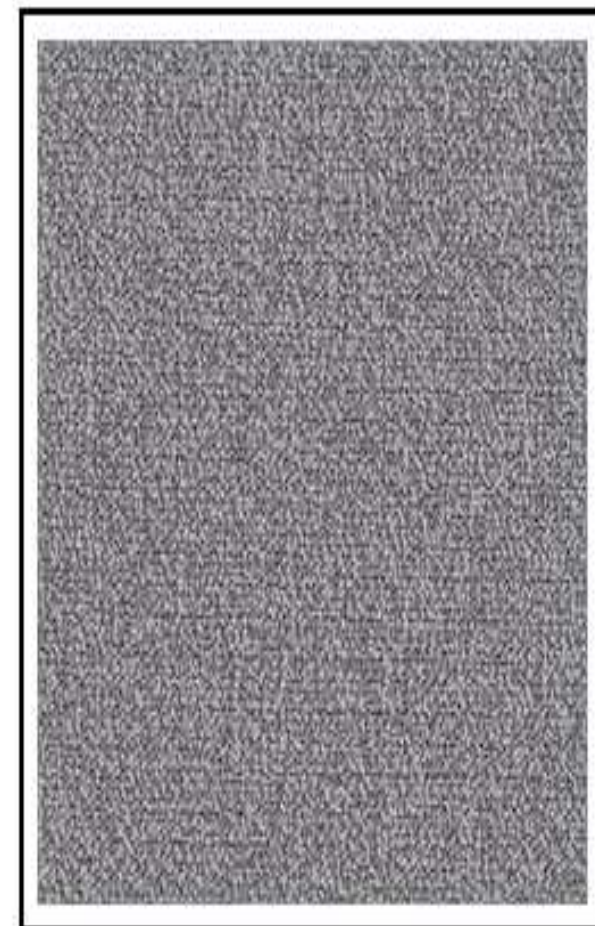


Courteous 26



Chivalry 26




Honor 26

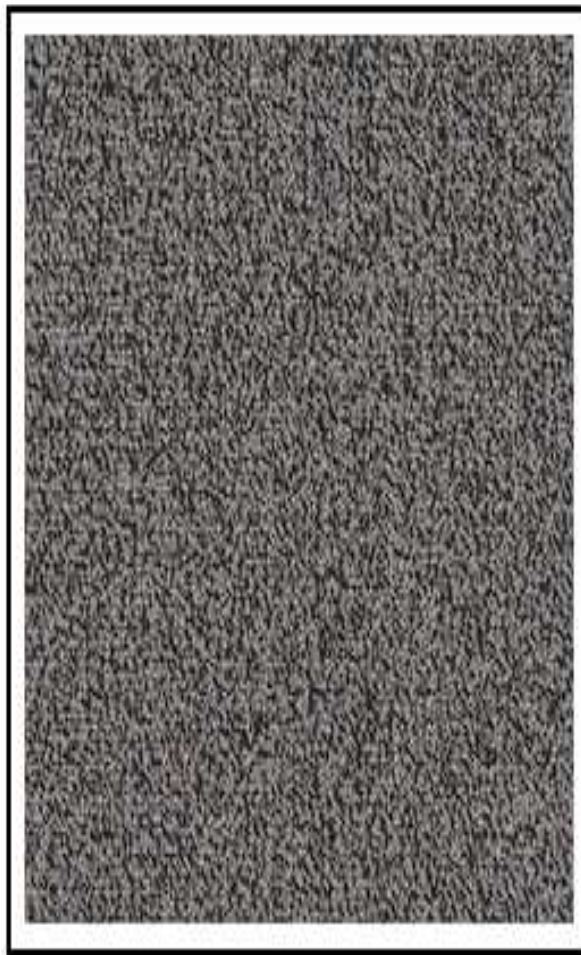

Character 26



Thoughtful 26

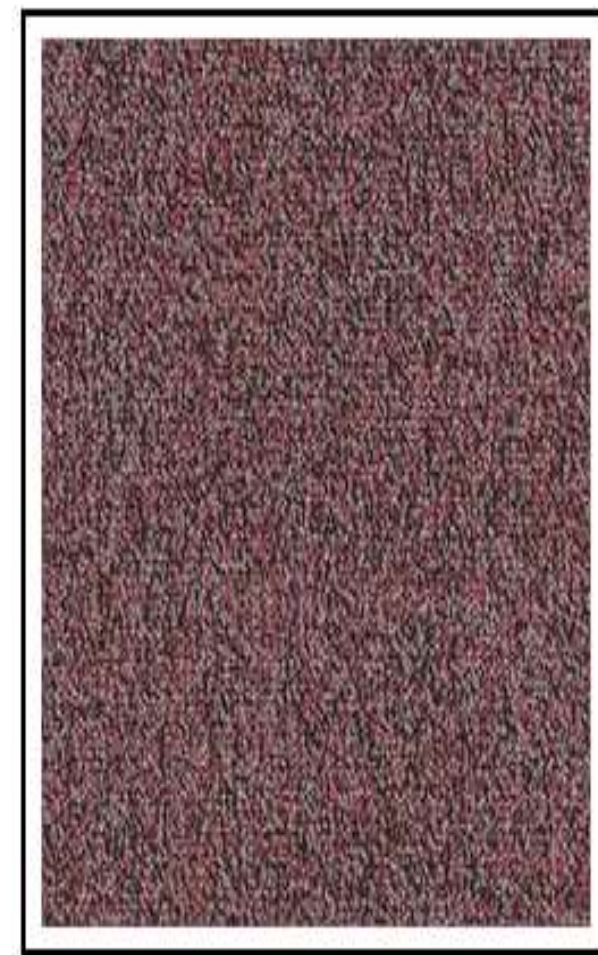

Romantic 26




Chivalry 26




Defender 26



Truthful 26

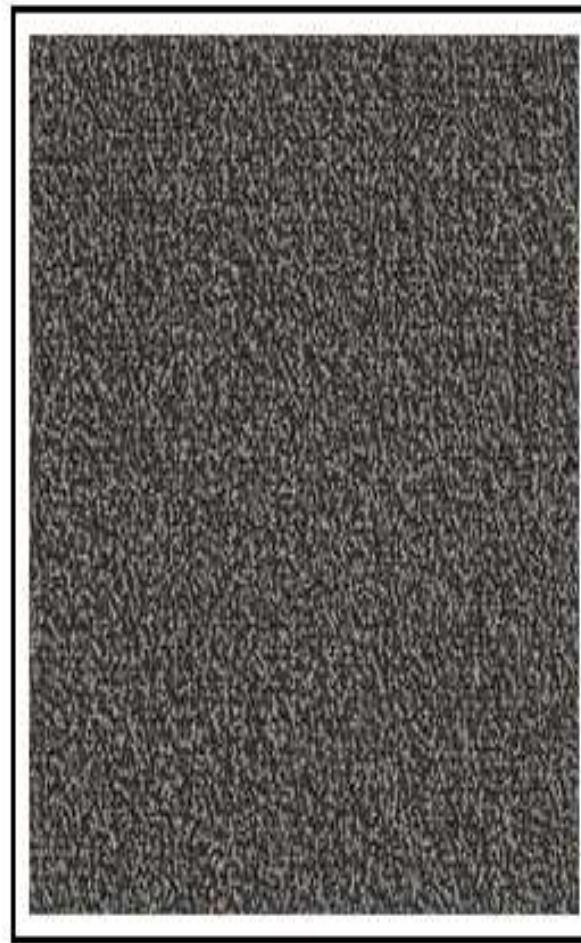

Humility 26

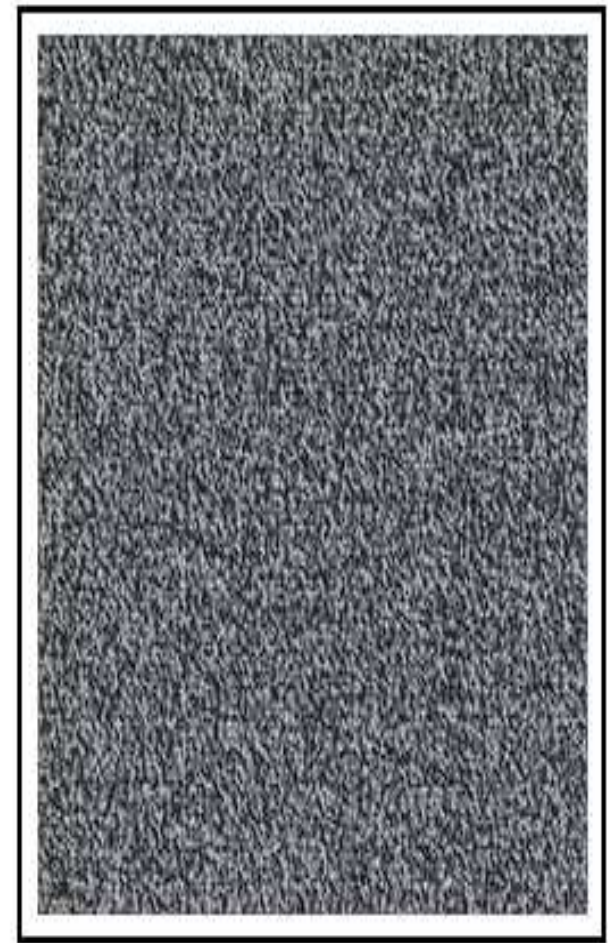

Respectful 26



Chivalry 26



Justice 26



Gentleman 26



Generous 26



Humanity 26

Diversified 20



Especificaciones de Diversified 20

Especificaciones de Diversified 20

- Tipo de Construcción: Bucle Nivelado
- Respaldo Estándar: Polipropileno Tejido
- Método de Tinte: Tinte en Solución
- Tipo de Fibra: Nylon Encore® SD
- Peso de la Superficie: 678 grams/m² (20 oz/yd²)
- Densidad de la Pila: 296.01 kg/m³ (7983 oz/yd³)
- Repetición del Patrón: Aprox. 60.96 cm (ancho) x 91.44 cm (largo) 24" (w) x 36" (l) approx.
- Galga (distancia entre hileras): 3.94 filas/cm (1/10)
- Espesor Total (promedio nominal): .090 pulgadas
- Ancho Estándar: 3.66 m (12 pies)

Características Ambientales.

- Contribución LEED: Polipropileno Tejido, iLoc®.

Pruebas.

- Pill Test: Aprobado.
- Panel Radiante de Pisos: Clase 1.
- Densidad de Humo: Menor de 450.0 en combustión (ASTM E 662)
- Estática: Menor de 3.5 KV (AATCC-134)
- Resistencia a la luz: Aprobado
- Cumplimiento ADA: Compatible con rutas accesibles

Garantías

- Garantías Estándar:
- Garantía de Respaldo Estándar
- Garantía de por Vida de la Fibra Encore® SD
- Garantías Opcionales:
- Garantía de Respaldo iLoc®





Diversified 20



Offbeat



Unique



Discrete



Muddled



Diversified 20




Varied



Contrary




Novel

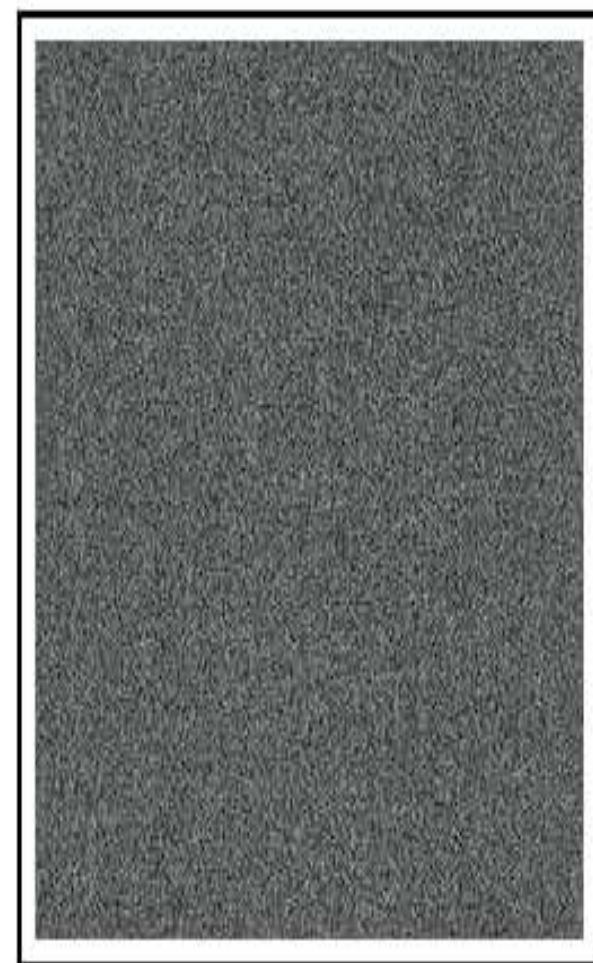

Jumbled



Diversified 20

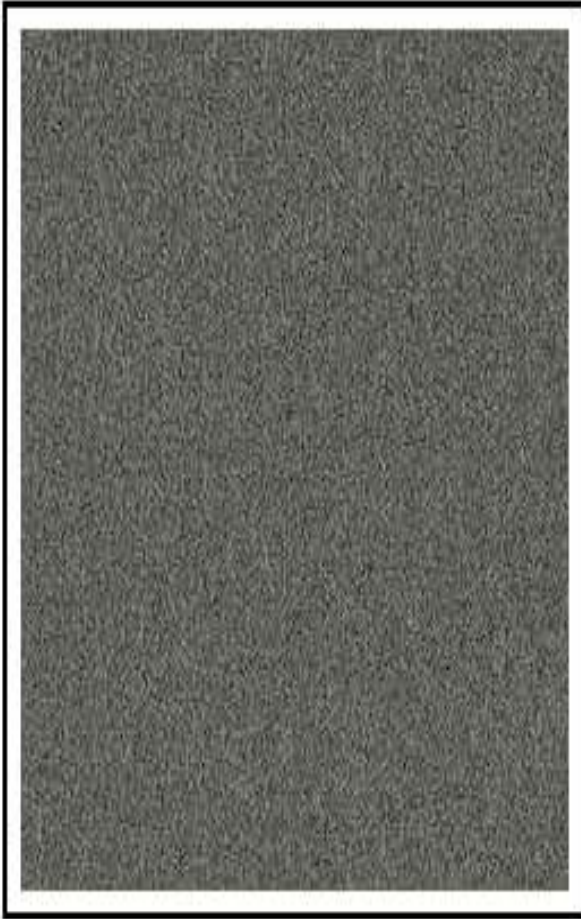


Mingled



Composite



Bizarre

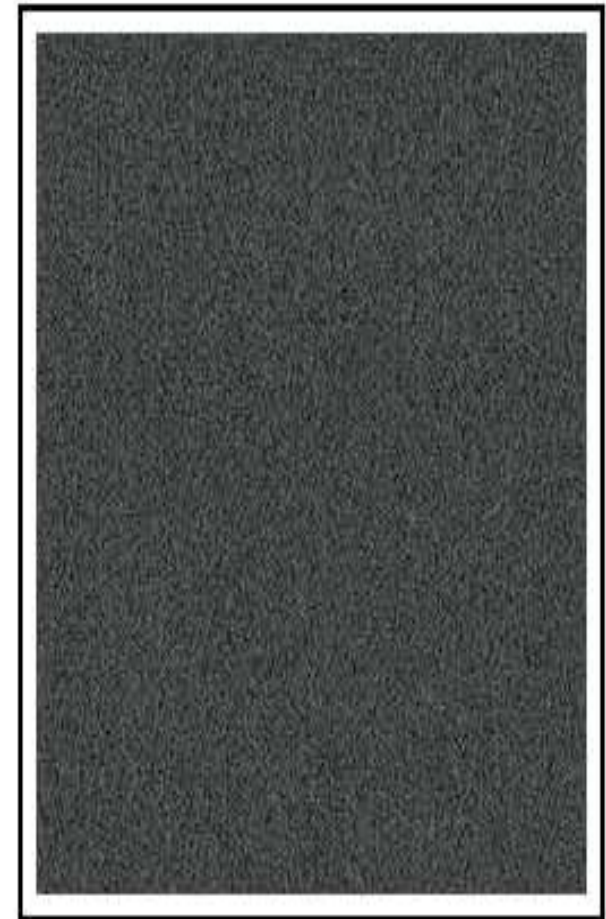

Distinct

Diversified 26



Especificaciones de Diversified 26

Especificaciones de Diversified 26

- Tipo de Construcción: Bucle Nivelado
- Respaldo Estándar: Polipropileno Tejido
- Método de Tinte: Tinte en Solución
- Tipo de Fibra: Nylon Encore® SD
- Peso de la Superficie: 882 grams/m² (26 oz/yd²)
- Densidad de la Pila: 264.27 kg/m³ (7127 oz/yd³)
- Repetición del Patrón: Aprox. 60.96 cm (ancho) x 91.44 cm (largo) 24" (w) x 36" (l) approx.
- Galga (distancia entre hileras): 3.94 filas/cm (1/10)
- Espesor Total (promedio nominal): .090 pulgadas
- Ancho Estándar: 3.66 m (12 pies)

Características Ambientales.

- Contribución LEED: Polipropileno Tejido, iLoc®.

Pruebas.

- Pill Test: Aprobado.
- Panel Radiante de Pisos: Clase 1.
- Densidad de Humo: Menor de 450.0 en combustión (ASTM E 662)
- Estática: Menor de 3.5 KV (AATCC-134)
- Resistencia a la luz: Aprobado
- Cumplimiento ADA: Compatible con rutas accesibles.

Garantías

- Garantías Estándar:
- Garantía de Respaldo Estándar
- Garantía de por Vida de la Fibra Encore® SD
- Garantías Opcionales:
- Garantía de Respaldo iLoc®





Diversified 26



Offbeat 26



Unique 26



Discrete 26



Muddled 26



Diversified 26




Varied 26



Contrary 26



Novel 26

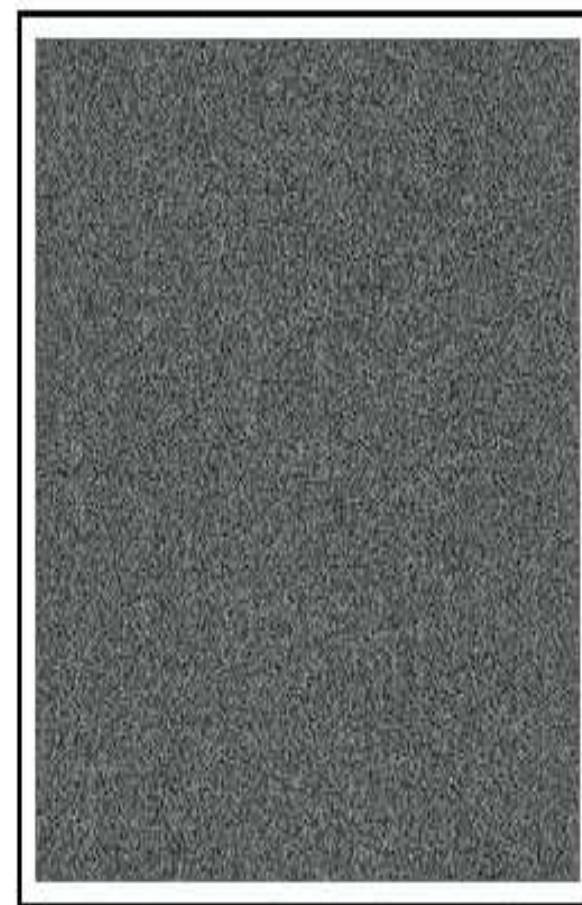

Jumbled 26



Diversified 26




Mingled 26



Composite 26



Bizarre 26

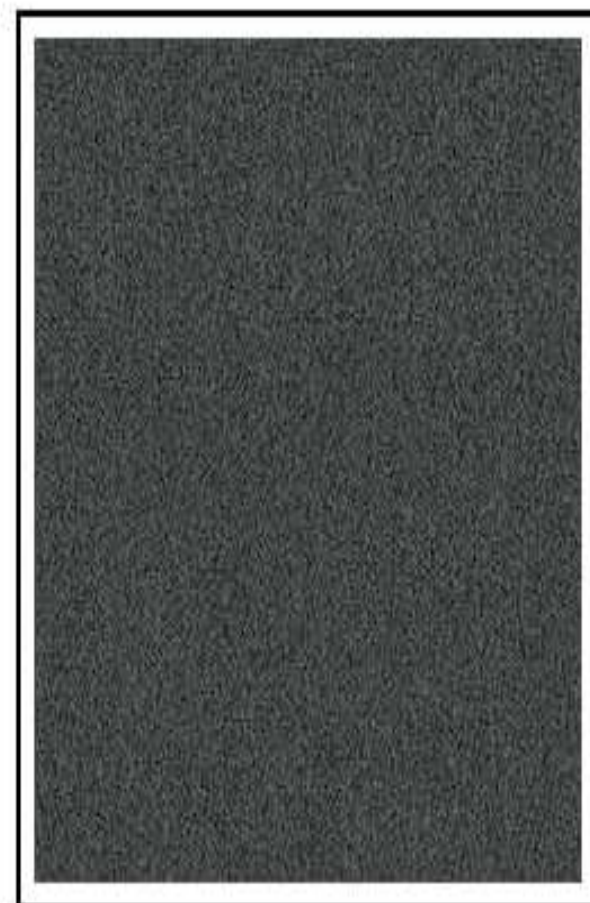

Distinct 26

Domain



Especificaciones de Domain

Especificaciones de Domain

- Tipo de Construcción: Bucle con Patrón
- Respaldo Estándar: Polipropileno Tejido
- Método de Tinte: Tinte en Solución
- Tipo de Fibra: Poliéster PureColor®
- Peso de la Superficie: 882 gramos/m² (26 oz/yd²)
- Densidad de la Pila: 166.05 kg/m³ (4478 oz/yd³)
- Repetición del Patrón: N/A (No aplica)
- Galga (distancia entre hileras): 3.15 filas/cm (1/8)
- Espesor Total (promedio nominal): 0.209 pulgadas
- Ancho Estándar: 3.66 m (12 pies)

Características Ambientales.

- Contribución LEED: Polipropileno Tejido, iLoc®

Pruebas.

- PII Test: Aprobado.
- Panel Radiante de Pisos: Clase 1.
- Densidad de Humo: Menor de 450.0 en combustión (ASTM E 662).
- Estática: Menor de 3.5 KV (AATCC-134)
- Resistencia a la luz: Aprobado
- Cumplimiento ADA: Compatible con rutas accesibles

Garantías

- Garantías Estándar:
- Garantía de Respaldo Estándar
- Garantía de por Vida de la Fibra Encore® SD
- Garantías Opcionales:
- Garantía de Respaldo iLoc®





Domain



Landscapes



Enclave



Realm



Firma



Domain




Ambiance



Locale



Habitat

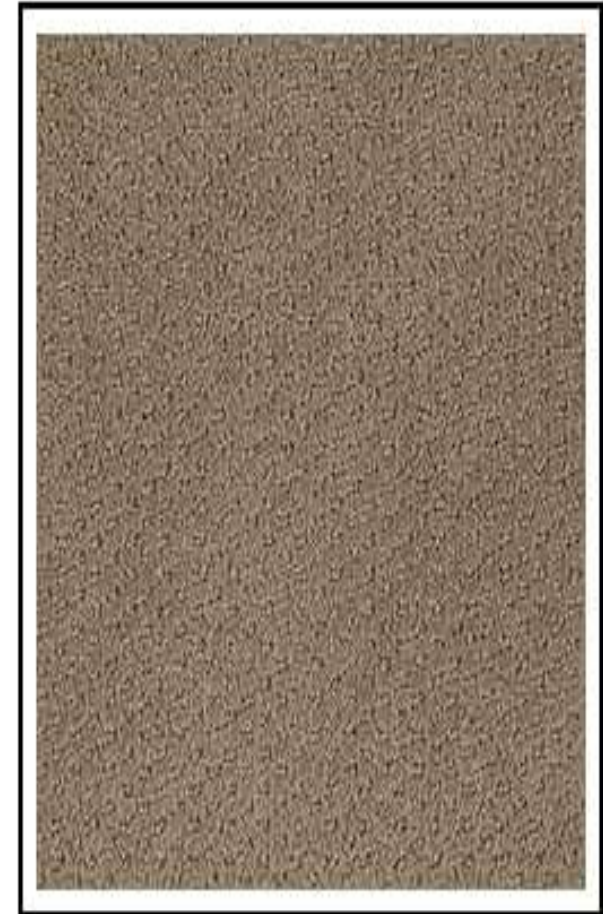

Scenery



Domain



Vista



Haven



Abode



Coast

Grandview



Especificaciones de Grandview

Especificaciones de GRANDVIEW

- Tipo de Construcción: Bucle Texturizado
- Respaldo Estándar: Polipropileno Tejido
- Método de Tinte: Tinte en Solución
- Tipo de Fibra: Poliéster APEX SDP®.
- Peso de la Superficie: 678 gramos/m² (20 oz/yd²)
- Densidad de la Pila: 303.36 kg/m³ (8181 oz/yd³)
- Repetición del Patrón: 0.4" (w) x 1.2" (l) approx. (1.02cm x 3.05cm)
- Galga (distancia entre hileras): 3.94 filas/cm (1/10)
- Espesor Total (promedio nominal): 0.89 pulgadas
- Ancho Estándar: 3.66 m (12 pies)

Características Ambientales.

- Contribución LEED: Polipropileno Tejido, iLoc®.

Pruebas.

- Pill Test: Aprobado.
- Panel Radiante de Pisos: Clase 1.
- Densidad de Humo: Menor de 450.0 en combustión (ASTM E 662)
- Estática: Menor de 3.5 KV (AATCC-134)
- Resistencia a la luz: Aprobado
- Cumplimiento ADA: Compatible con rutas accesibles

Garantías.

- Garantías Estándar:
- Garantía de Respaldo Estándar.
- Garantía de por Vida de la Fibra Encore® SD.
- Garantías Opcionales:
- Garantía de Respaldo iLoc®





Grandview



Great Barrie



Great Wall



Aurora Boralis



Eiffel Tower




Grandview



Taj Mahal



Alps

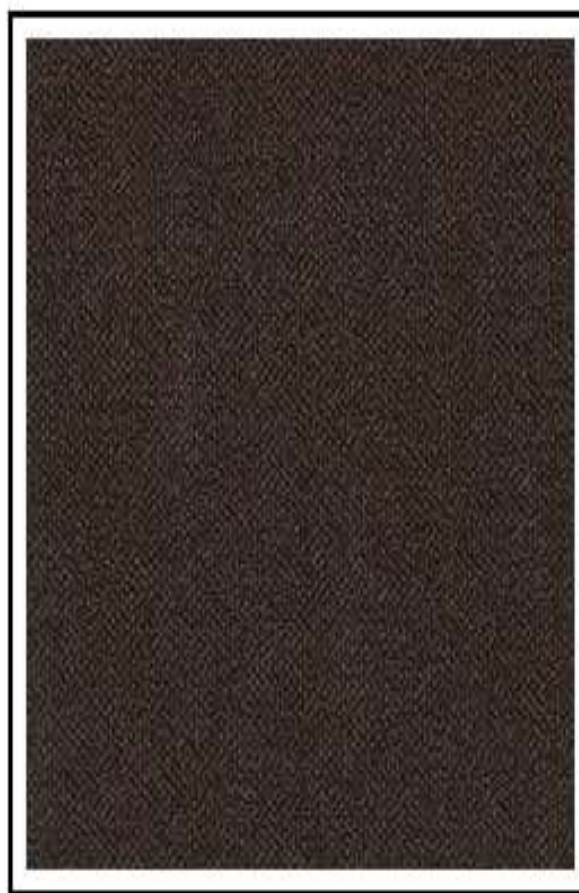

Stonehenge



Yosemite



Grandview



Grand Canyon



Homepage



Especificaciones de Homepage

Especificaciones de HOMEPAGE.

- Tipo de Construcción: Bucle con diseño (Patterned Loop)
- Respaldo Estándar: Polipropileno tejido.
- Método de Tinte: Tinte en Solución.
- Tipo de Fibra: Poliéster APEX SDP®.
- Peso de la Superficie: 678 gramos/m² (20 oz/yd²).
- Densidad de la Pila: 224.82 kg/m³ (6063 oz/yd³).
- Repetición del Patrón: Aprox. 60.96cm x 38.1 cm.
- Galga (distancia entre hileras): 4.72 filas/cm (1/12)
- Espesor Total (promedio nominal): 0.114 pulgadas.
- Ancho Estándar: 3.66 m (12 pies).

Características Ambientales.

Contribución LEED: Polipropileno Tejido, iLoc®.

Pruebas.

Pill Test: Aprobado.

Panel Radiante de Pisos: Clase 1.

Densidad de Humo: Menor de 450.0 en combustión (ASTM E 662).

Estática: Menor de 3.5 kV (AATCC-134).

Resistencia a la luz: Aprobado.

Cumplimiento ADA: Compatible con rutas accesibles.





Homepage




Redirect



Domain



Filter

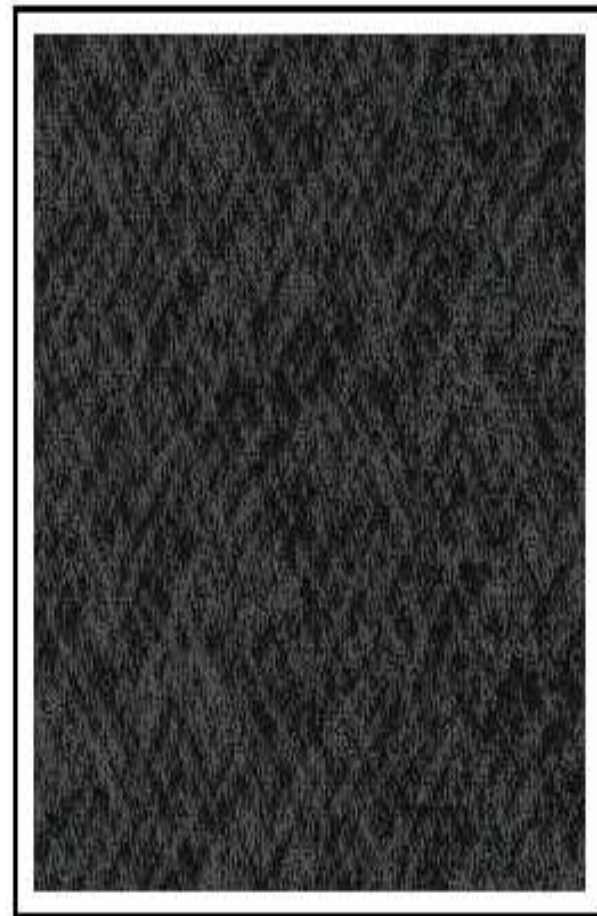

Hosting



Homepage



Image Overlay



Wireframe



Cookies



Search



Homepage



Meta Tag



Hyperlink



Especificaciones de Hyperlink

Especificaciones de HYPERLINK

- Tipo de Construcción: Bucle Texturizado.
- Respaldo Estándar: Polipropileno Tejido.
- Método de Tinte: Tinte en Solución.
- Tipo de Fibra: Poliéster APEX SDP®.
- Peso de la Superficie: 678 gramos/m² (20 oz/yd²).
- Densidad de la Pila: 186.14 kg/m³ (5020 oz/yd³).
- Repetición del Patrón: Aprox. 1.02 cm (ancho) x 1.27 cm (largo).
- Galga (distancia entre hileras): 3.94 filas/cm (1/10).
- Espesor Total (promedio nominal): 0.142 pulgadas.
- Ancho Estándar: 3.66 m (12 pies).
- Opciones de Respaldo: iLoc® (opcional).

Características Ambientales.

- Contribución LEED: Polipropileno Tejido, iLoc®.

Pruebas.

Pill Test: Aprobado.
Panel Radiante de Pisos: Clase 1.
Densidad de Humo: Menor de 450.0 en combustión (ASTM E 662).
Estática: Menor de 3.5 KV (AATCC-134).
Resistencia a la luz: Aprobado.
Cumplimiento ADA: Compatible con rutas accesibles.






Hiperlink



Redirect



Domain

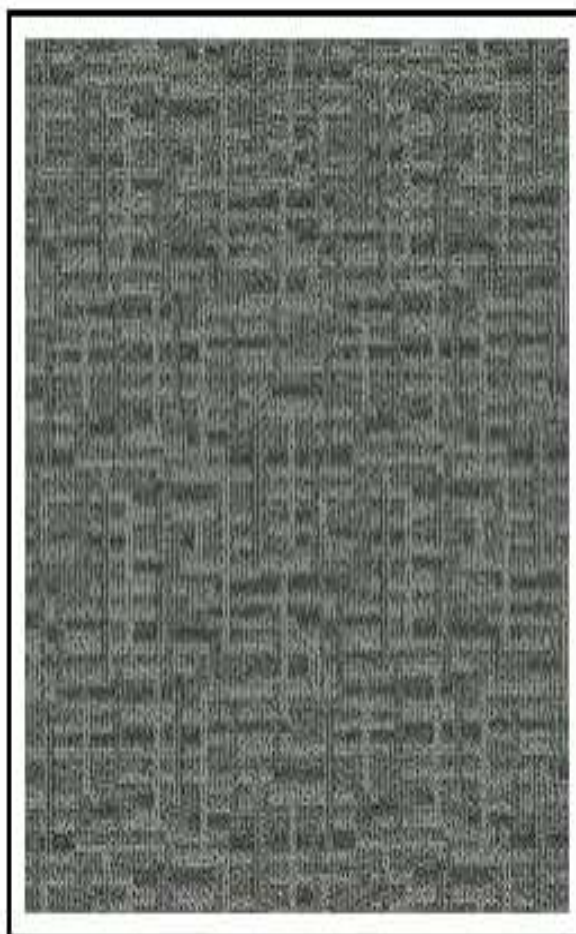


Filter



Search



Hiperlink

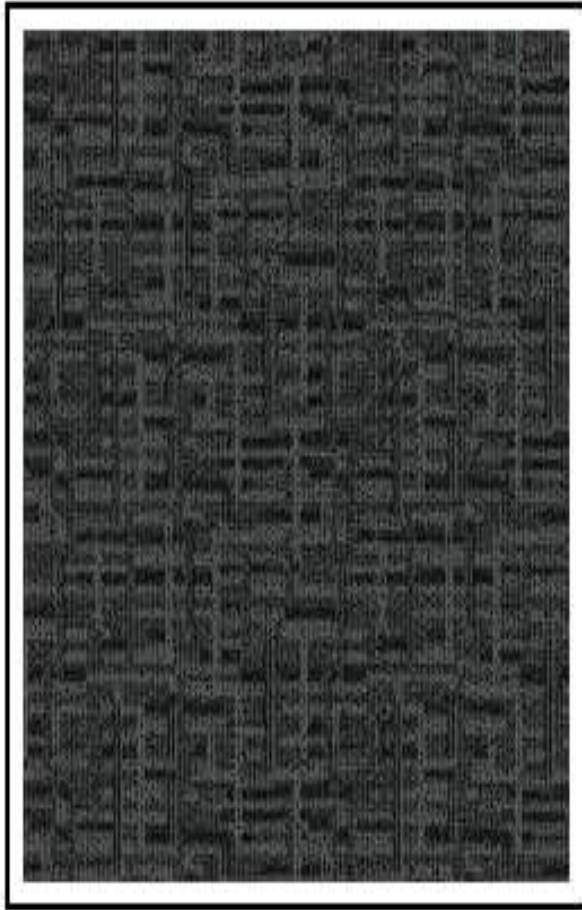


Hosting



Image Overlay



Wireframe

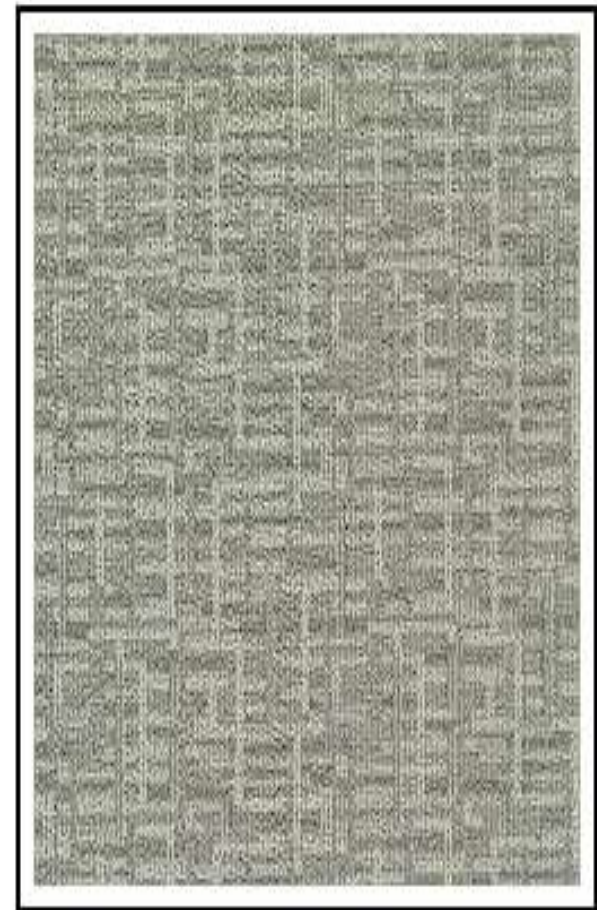

Meta Tag



Hyperlink



Cookies



Oasis



Especificaciones de Oasis

Especificaciones de OASIS.

- Tipo de Construcción: Bucle con diseño.
- Respaldo Estándar: Polipropileno Tejido.
- Método de Tinte: Tinte en Solución.
- Tipo de Fibra: Poliéster APEX SDP®.
- Peso de la Superficie: 610 gramos/m² (18 oz/yd²).
- Densidad de la Pila: 242.03 kg/m³ (6527 oz/yd³).
- Repetición del Patrón: Aprox. 7.62cm x 13.97cm.
- Galga (distancia entre hileras): 3.94 filas/cm (1/10).
- Espesor Total (promedio nominal): 0.107 pulgadas.
- Ancho Estándar: 3.66 m (12 pies).

Características Ambientales.

- Contribución LEED: Polipropileno Tejido, iLoc®.

Pruebas

- Pill Test: Aprobado.
- Panel Radiante de Pisos: Clase 1.
- Densidad de Humo: Menor de 450.0 en combustión (ASTM E 662).
- Estática: Menor de 3.5 KV (AATCC-134)
- Resistencia a la luz: Aprobado.
- Cumplimiento ADA: Compatible con rutas accesibles.

Garantías.

- Garantías Estándar:
- Garantía de Respaldo Estándar.
- Garantía de por Vida de la Fibra Nylon Encore® SD.
- Garantías Opcionales:
- Garantía de Respaldo iLoc®.







Oasis




Sahara

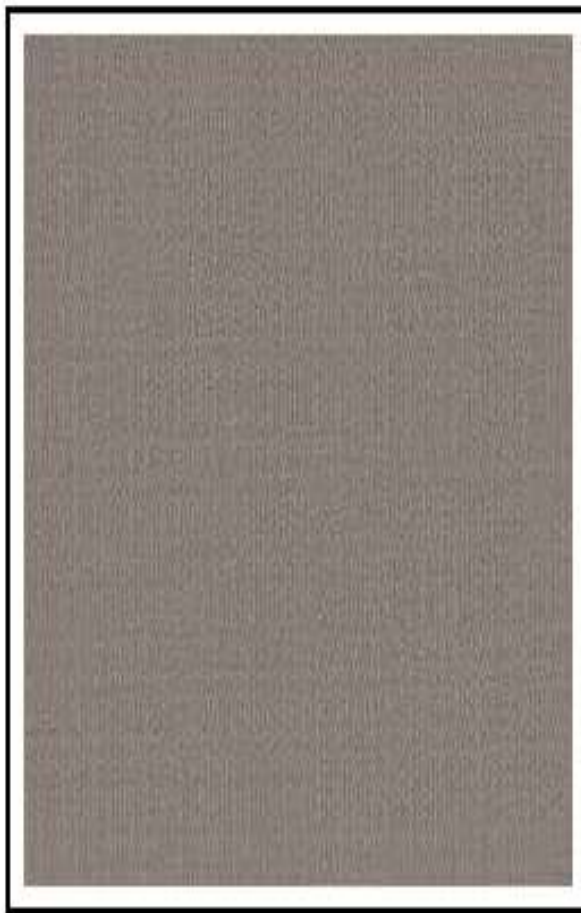

Gobi

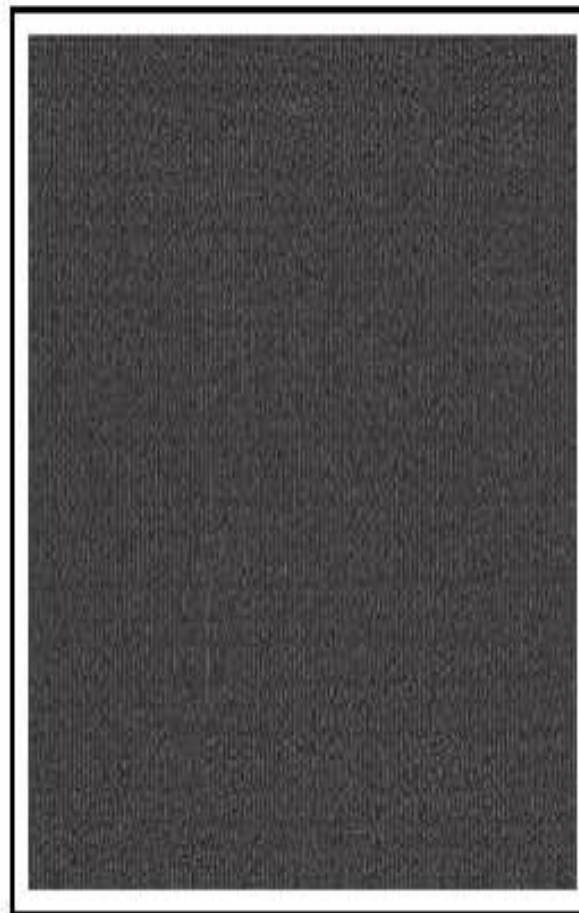

Karakum

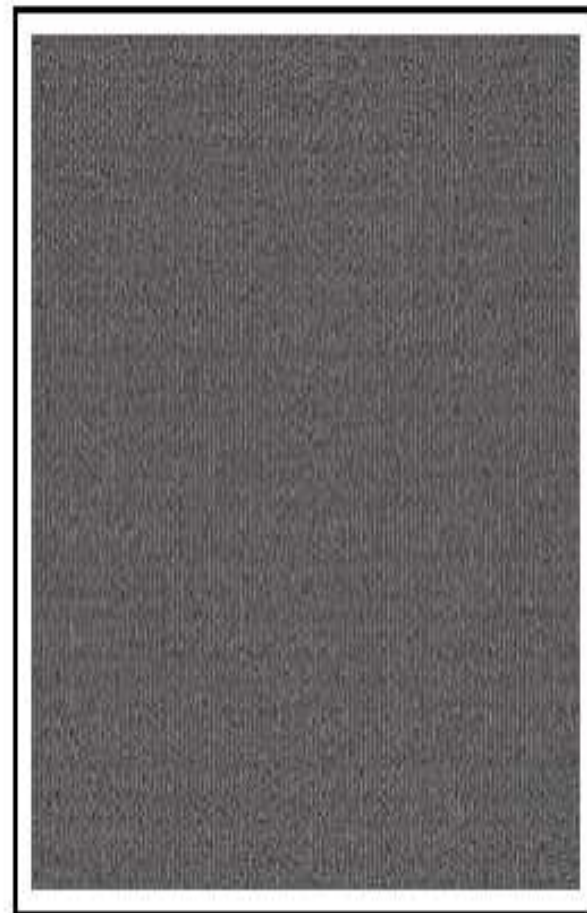

Mojave



Oasis



Sonoran



Basin



Namib

Omnia



Ac

"ALFOMBRA MODULAR D.F. PERSIANAS,
PISOS LAMINADOS D.F. PASTO SINTÉTICO" D.F

Especificaciones de Omnia

Especificaciones de OMNIA.

- Tipo de Construcción: Corte y bucle (Cut and Loop).
- Respaldo Estándar: Polipropileno Tejido.
- Método de Tinte: Tinte en Solución.
- Tipo de Fibra: Poliéster APEX SDP®.
- Peso de la Superficie: 678 grams/m² (20 oz/yd²).
- Densidad de la Pila: 242.69 kg/m³ (6545 oz/yd³).
- Repetición del Patrón: Aprox. 60.96 cm (ancho) x 91.44 cm (largo).
- Galga (distancia entre hileras): 4.72 filas/cm (1/12).
- Espesor Total (promedio nominal): .110 pulgadas.
- Ancho Estándar: 3.66 m (12 pies).

Características Ambientales.

- Contribución LEED: Polipropileno Tejido, iLoc®.

Pruebas.

- Pill Test: Aprobado.
- Panel Radiante de Pisos: Clase 1.
- Densidad de Humo: Menor de 450.0 en combustión (ASTM E 662).
- Estática: Menor de 3.5 kV (AATCC-134).
- Resistencia a la luz: Aprobado.
- Cumplimiento ADA: Compatible con rutas accesibles.

Garantías

- Garantías Estándar.
- Garantía de Respaldo Estándar
- Garantía de por Vida de la Fibra. Nylon Encore® SD.
- Garantías Opcionales:
- Garantía de Respaldo iLoc®.





Omnia



Certainty



Matter of Fact



Cold Hard



Done Deal



Omnia



Fact of Life



Sure Thing




All Sewn Up



Sure Bet



Omnia

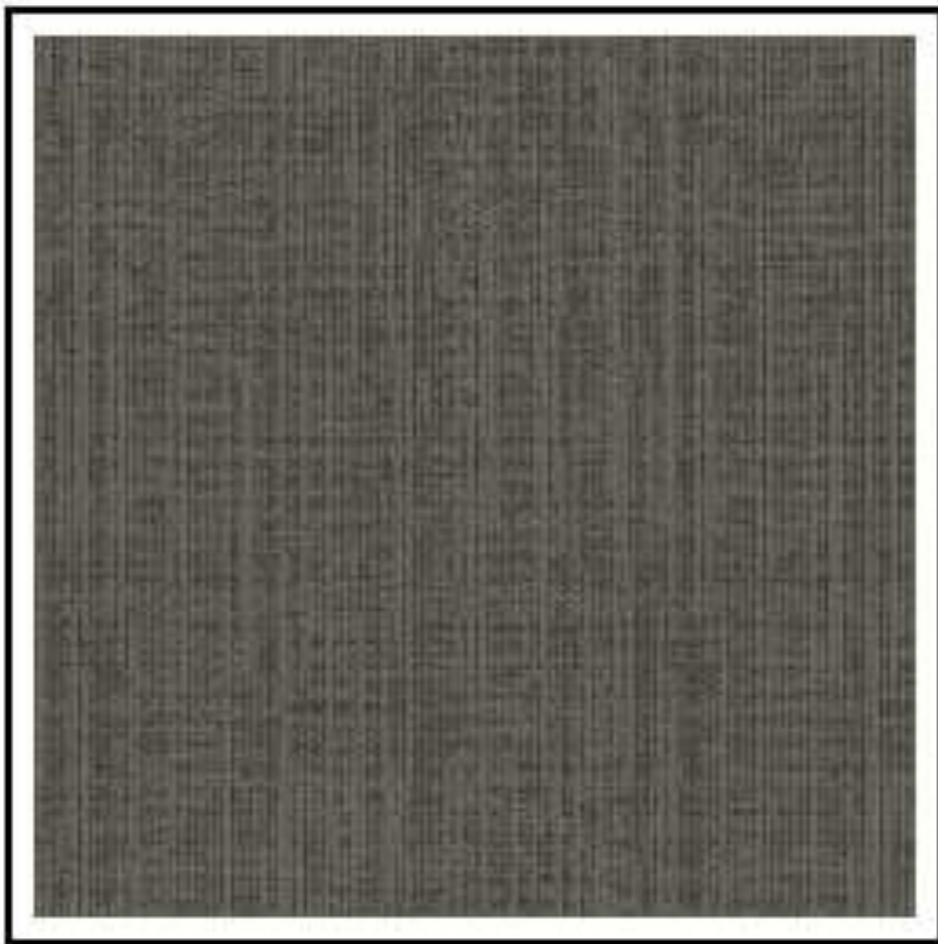

Shoo-In



Outlaw



Ac

"ALFOMBRA MODULAR D.F. PERSIANAS,
PISOS LAMINADOS D.F. PASTO SINTÉTICO".D.F

Especificaciones de Outlaw

Especificaciones de OUTLAW.

- Tipo de Construcción: Bucle Nivelado.
- Respaldo Estándar: Polipropileno Tejido.
- Método de Tinte: Tinte en Solución.
- Tipo de Fibra: Poliéster APEX SDP®.
- Peso de la Superficie: 678 grams/m² (20 oz/yd²).
- Densidad de la Pila: 275.40 kg/m³ (7427 oz/yd³).
- Repetición del Patrón: Aprox. 1.52cm x 0.25cm.
- Galga (distancia entre hileras): 3.94 filas/cm (1/10).
- Espesor Total (promedio nominal): .095 pulgadas.
- Ancho Estándar: 3.66 m (12 pies).

Características Ambientales.

- Contribución LEED: Polipropileno Tejido, iLoc®.

Pruebas.

- PIII Test: Aprobado.
- Panel Radiante de Pisos: Clase 1.
- Densidad de Humo: Menor de 450.0 en combustión (ASTM E 662).
- Estática: Menor de 3.5 KV (AATCC-134)
- Resistencia a la luz: Aprobado.
- Cumplimiento ADA: Compatible con rutas accesibles.

Garantías.

- Garantías Estándar:
- Garantía de Respaldo Estándar.
- Garantía de por Vida de la Fibra Encore® SD.
- Garantías Opcionales:
- Garantía de Respaldo iLoc®.





Outlaw



Bandit



Desperado



Fugitive



Hoodlum



Outlaw



Marauder



Outcast



Hooligan



Mobster

Podcast



Especificaciones de Podcast

Especificaciones de PODCAST.

- Tipo de Construcción: Bucle con diseño (Patterned Loop).
- Respaldo Estándar: Polipropileno Tejido.
- Método de Tinte: Tinte en Solución.
- Tipo de Fibra: Poliéster APEX SDP®.
- Peso de la Superficie: 678 grams/m² (20 oz/yd²).
- Densidad de la Pila: 248.11 kg/m³ (6691 oz/yd³).
- Repetición del Patrón: Aprox. 60.96 cm (ancho) x 67.31 cm (largo) 24" (w) x 26.5" (l) approx.
- Galga (distancia entre hileras): 4.72 filas/cm (1/12).
- Espesor Total (promedio nominal): .106 pulgadas.
- Ancho Estándar: 3.66 m (12 ples).

Características Ambientales.

- Contribución LEED: Polipropileno Tejido, iLoc®.

Pruebas.

- Pill Test: Aprobado.
- Panel Radiante de Pisos: Clase 1.
- Densidad de Humo: Menor de 450.0 en combustión (ASTM E 662).
- Estática: Menor de 3.5 kV (AATCC-134)
- Resistencia a la luz: Aprobado
- Cumplimiento ADA: Compatible con rutas accesibles.

Garantías

- Garantía de respaldo estándar.
- Garantía de fibra de poliéster APEX® SDP.
- Garantías opcionales.
- Garantía de respaldo de iLoc®.

The logo for Ac, featuring the letters 'Ac' in a stylized, white, serif font with a decorative swirl around the 'A', set against a dark blue background with a subtle pattern.

ALFOMBRA MODULAR D.F. PERSIANAS,
PISOS LAMINADOS D.F. PASTO SINTÉTICO D.F.



Podcast



Redirect



Domain



Filter



Search




Podcast



Hosting



Image Overlay

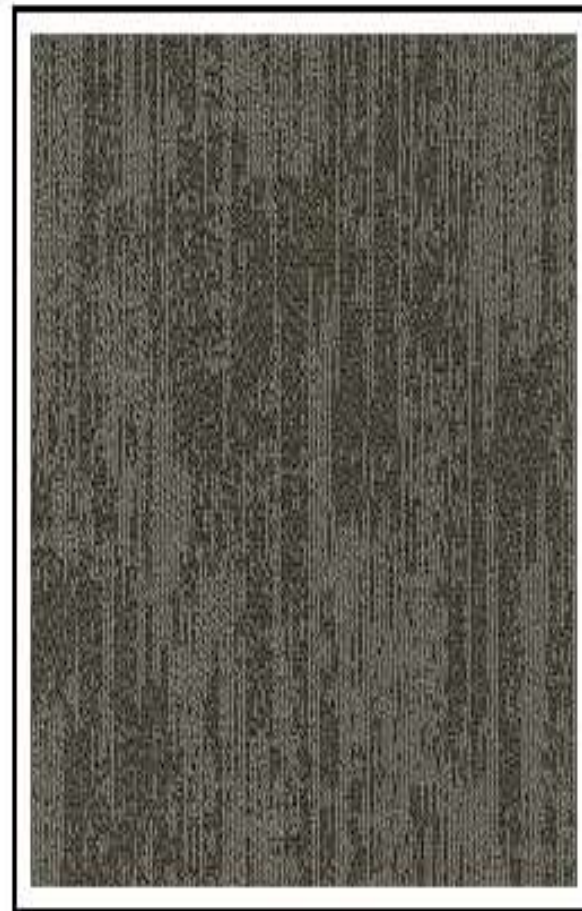

Wireframe



Meta Tag



Podcast



Cookies



Quicksilver 20



Especificaciones de Quicksilver 20

Especificaciones de QUICKSILVER 20.

- Tipo de Construcción: Bucle Texturizado (Textured Loop)
- Respaldo Estándar: Polipropileno Tejido.
- Método de Tinte: Tinte en Solución.
- Tipo de Fibra: Poliéster APEX SDP®.
- Peso de la Superficie: 678 gramos/m² (20 oz/yd²).
- Densidad de la Pila: 251.63 kg/m³ (6786 oz/yd³).
- Repetición del Patrón: N/A (No aplica).
- Galga (distancia entre hileras): 3.94 filas/cm (1/10).
- Espesor Total (promedio nominal): 0.113 pulgadas.
- Ancho Estándar: 3.66 m (12 pies).

Características Ambientales.

- Contribución LEED: Polipropileno Tejido, iLoc®.

Pruebas.

- Pill Test: Aprobado.
- Panel Radiante de Pisos: Clase 1.
- Densidad de Humo: Menor de 450.0 en combustión (ASTM E 662)
- Estática: Menor de 3.5 kV (AATCC-134)
- Resistencia a la luz: Aprobado
- Cumplimiento ADA: Compatible con rutas accesibles

Garantías.

- Garantía de respaldo estándar.
- Garantía de fibra de poliéster APEX® SDP.
- Garantías opcionales.
- Garantía de respaldo de iLoc®.





Quicksilver 20



Cobalt



Helium



Platinum



Xenon



Quicksilver 20




Titanium



Carbon



Iridium

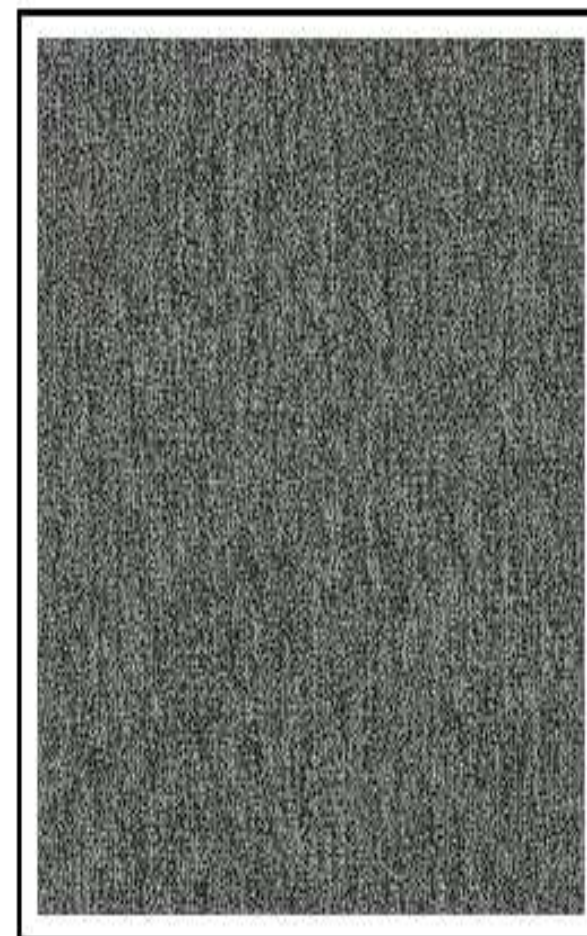

Mercury



Quicksilver 20



Silicon



Tungsten

Quicksilver 26



Especificaciones de Quicksilver 26

Especificaciones de QUICKSILVER 26.

- Tipo de Construcción: Bucle Texturizado (Textured Loop)
- Respaldo Estándar: Polipropileno Tejido.
- Método de Tinte: Tinte en Solución.
- Tipo de Fibra: Poliéster APEX SDP®.
- Peso de la Superficie: 882 gramos/m² (26 oz/yd²).
- Densidad de la Pila: 277.66 kg/m³ (7488 oz/yd³).
- Repetición del Patrón: N/A (No aplica).
- Galga (distancia entre hileras): 3.94 filas/cm (1/10).
- Espesor Total (promedio nominal): 0.125 pulgadas.
- Ancho Estándar: 3.66 m (12 pies).

Características Ambientales.

- Contribución LEED: Polipropileno Tejido, iLoc®.

Pruebas.

- Pill Test: Aprobado.
- Panel Radiante de Pisos: Clase 1.
- Densidad de Humo: Menor de 450.0 en combustión (ASTM E 662).
- Estática: Menor de 3.5 kV (AATCC-134).
- Resistencia a la luz: Aprobado.
- Cumplimiento ADA: Compatible con rutas accesibles

Garantías.

- Garantía de respaldo estándar.
- Garantía de fibra de poliéster APEX® SDP.
- Garantías opcionales.
- Garantía de respaldo de iLoc®





Quicksilver 26



Cobalt 26



Helium 26



Platinum 26



Xenon 26



Quicksilver 26




Titanium 26



Carbon 26



Iridium 26

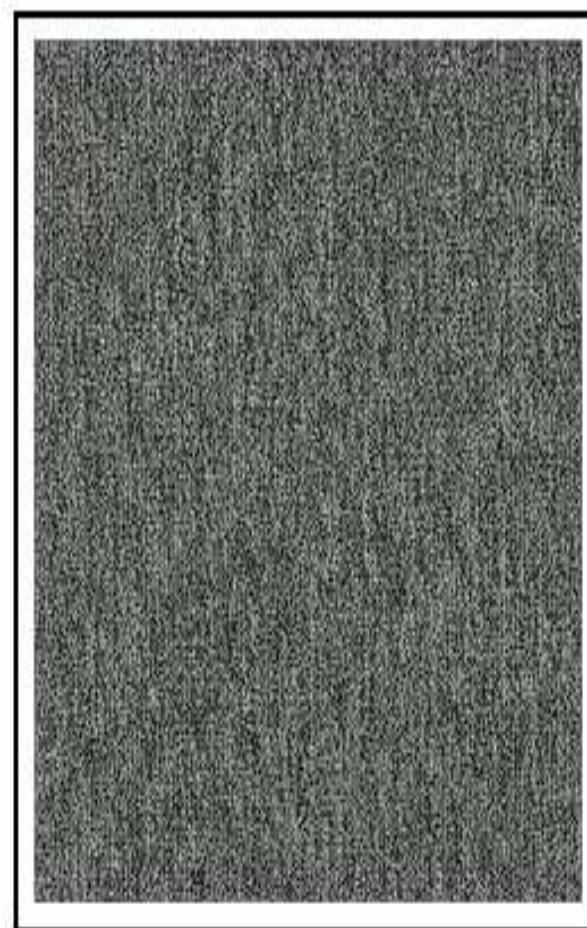

Mercury 26



Quicksilver 26



Silicon 26



Tungsten 26

ROGUE



Ac

ALFOMBRA MODULAR D.F. PERSIANAS,
PISOS LAMINADOS D.F. PASTO SINTÉTICO D.F.

Especificaciones de Rogue

Especificaciones de ROGUE.

- Tipo de Construcción: Bucle mejorado (Enhanced Loop).
- Respaldo Estándar: Polipropileno tejido.
- Método de Tinte: Tinte en Solución.
- Tipo de Fibras: Poliéster APEX SDP®.
- Peso de la Superficie: 678 gramos/m² (20 oz/yd²).
- Densidad de la Pila: 169.27 kg/m³ (4565 oz/yd³).
- Repetición del Patrón: Aprox. 2.03 cm x 8.64 cm.
- Galga (distancia entre hileras): 3.94 filas/cm (1/10).
- Espesor Total (promedio nominal): 0.153 pulgadas.
- Ancho Estándar: 3.66 m (12 pies).

Características Ambientales

- Contribución LEED: Polipropileno Tejido, Pill Test: Aprobado.
- iLoc®.

Pruebas.

Panel Radiante de Pisos: Clase 1.
Densidad de Humo: Menor de 450.0 en combustión (ASTM E 662).
Estática: Menor de 3.5 KV (AATCC-134).
Resistencia a la luz: Aprobado.
Cumplimiento ADA: Compatible con rutas accesibles.





Rogue



Bandit



Desperado



Fugitive



Hoodlum



Rogue



Marauder



Outcast



Hooligan



Mobster

Sidewinder



Especificaciones de Sidewinder

Especificaciones de SIDEWINDER.

- Tipo de Construcción: Bucle con diseño (Patterned Loop)
- Respaldo Estándar: Polipropileno Tejido.
- Método de Tinte: Tinte en Solución.
- Tipo de Fibra: Poliéster APEX SDP®.
- Peso de la Superficie: 678 gramos/m² (20 oz/yd²).
- Densidad de la Pila: 237.17 kg/m³ (6396 oz/yd³).
- Repetición del Patrón: Aprox. 182.88 cm (ancho) x 76.2 cm (largo).
- Galga (distancia entre hileras): 3.94 filas/cm (1/10).
- Espesor Total (promedio nominal): 0.142 pulgadas.
- Ancho Estándar: 3.66 m (12 pies).
- Opciones de Respaldo: iLoc® (opcional).

Características Ambientales.

Contribución LEED: Polipropileno Tejido, iLoc®.

Pruebas.

Pill Test: Aprobado.
Panel Radiante de Pisos: Clase 1.
Densidad de Humo: Menor de 450.0 en combustión (ASTM E 662).
Estática: Menor de 3.5 KV (AATCC-134).
Resistencia a la luz: Aprobado.
Cumplimiento ADA: Compatible con rutas accesibles.

Garantías.

Garantías Estándar:
Garantía de Respaldo Estándar.
Garantía de Fibra de Poliéster APEX® SDP.
Garantías Opcionales:
Garantía de Respaldo iLoc®.

The logo for Ac, featuring the letters 'Ac' in a stylized, white, serif font with a decorative swirl around the 'A', set against a dark blue background with a subtle pattern.

ALFOMBRA MODULAR D.F. PERSIANAS,
PISOS LAMINADOS D.F. PASTO SINTÉTICO D.F.



Sidewinder



Gray



Spring



Dust



Camelback



Sidewinder




Mine



Caravan




Paint

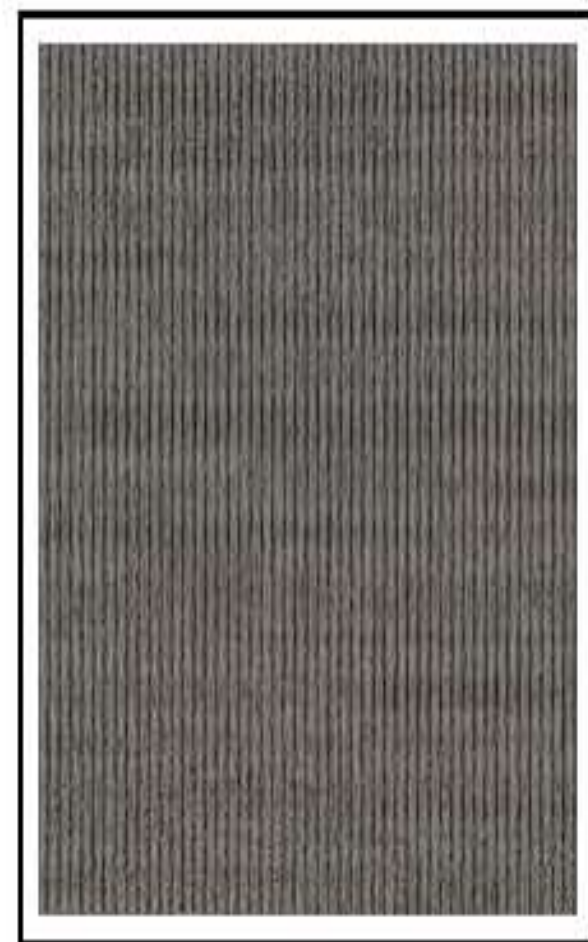

Sky



Sidewinder

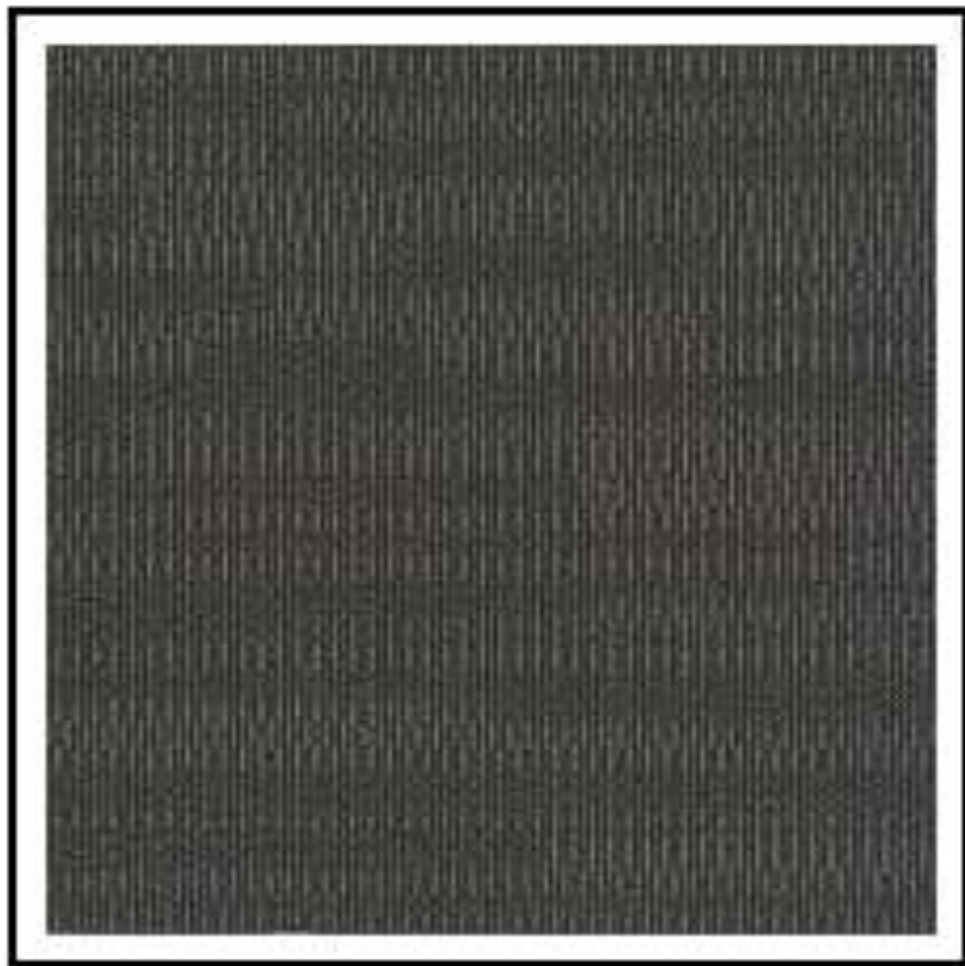

Obsidian



Streaming 20



Especificaciones de Streaming 20

Especificaciones de STREAMING 20.

- Tipo de Construcción: Bucle Texturizado (Textured Loop).
- Respaldo Estándar: Polipropileno Tejido.
- Método de Tinte: Tinte en Solución.
- Tipo de Fibra: Nylon Encore® SD.
- Peso de la Superficie: 678 gramos/m² (20 oz/yd²).
- Densidad de la Pila: 307.32 kg/m³ (8288 oz/yd³).
- Repetición del Patrón: N/A.
- Galga (distancia entre hileras): 3.94 filas/cm (1/10).
- Espesor Total (promedio nominal): 0.860 pulgadas.
- Ancho Estándar: 3.66 m (12 pies).

Características Ambientales.

- Contribución LEED: Polipropileno Tejido, iLoc®.

Pruebas

- Pili Test: Aprobado.
- Panel Radiante de Pisos: Clase I.
- Densidad de Humo: Menor de 450.0 en combustión (ASTM E 662).
- Estática: Menor de 3.5 kV (AATCC-134).
- Resistencia a la luz: Aprobado.
- Cumplimiento ADA: Compatible con rutas accesibles.

Garantías

- Garantías Estándar:
- Garantía de Respaldo Estándar.
- Garantía de por Vida de la Fibra Nylon Encore® SD.
- Garantías Opcionales:
- Garantía de Respaldo iLoc®.





Streaming 20



High Definition



4K



Adaptive



Wi-Fi



Streaming 20



Html



Graphics



Buffering



Firewall



Streaming 20



Bandwidth



Aspect



Latency



Encoding

Streaming 26



Especificaciones de Streaming 26

Especificaciones de STREAMING 26-

Características Ambientales.

Pruebas

Garantías

- Tipo de Construcción: Bucle Texturizado (Textured Loop).
- Respaldo Estándar: Polipropileno Tejido.
- Método de Tinte: Tinte en Solución.
- Tipo de Fibra: Nylon Encore® SD.
- Peso de la Superficie: 882 gramos/m² (26 oz/yd²).
- Densidad de la Pila: 307.32 kg/m³ (8288 oz/yd³).
- Repetición del Patrón: N/A.
- Galga (distancia entre hileras): 3.94 filas/cm (1/10).
- Espesor Total (promedio nominal): 0.860 pulgadas.
- Ancho Estándar: 3.66 m (12 pies).

- Contribución LEED: Polipropileno Tejido, iLoc®.

- Pill Test: Aprobado.
- Panel Radiante de Pisos: Clase 1.
- Densidad de Humo: Menor de 450.0 en combustión (ASTM E 662).
- Estática: Menor de 3.5 KV (AATCC-134).
- Resistencia a la luz: Aprobado.
- Cumplimiento ADA: Compatible con rutas accesibles.

- Garantías Estándar:
- Garantía de Respaldo Estándar.
- Garantía de por Vida de la Fibra. Nylon Encore® SD.
- Garantías Opcionales:
- Garantía de Respaldo iLoc®.





Streaming 26



High Definition



4K



Adaptive



Wi-Fi



Streaming 26



Html



Graphics



Buffering



Firewall



Streaming 26



Bandwidth



Aspect



Latency



Encoding

Terrain



Especificaciones de Terrain

Especificaciones de TERRAIN.

- Tipo de Construcción: Bucle Texturizado (Textured Loop)
- Respaldo Estándar: Polipropileno Tejido.
- Método de Tinte: Tinte en Solución.
- Tipo de Fibra: Poliéster APEX SDP®.
- Peso de la Superficie: 1085 grams/m² (32 oz/yd²).
- Densidad de la Pila: 174.58 kg/m³ (4708 oz/yd³).
- Repetición del Patrón: Aprox. N/A.
- Galga (distancia entre hileras): 3.94 filas/cm (1/10).
- Espesor Total (promedio nominal): .247 pulgadas.
- Ancho Estándar: 3.66 m (12 pies).

Características Ambientales.

- Contribución LEED: Polipropileno Tejido, iLoc®.

Pruebas.

- Pill Test: Aprobado.
- Panel Radiante de Pisos: Clase I.
- Densidad de Humo: Menor de 450.0 en combustión (ASTM E 662).
- Estática: Menor de 3.5 KV (AATCC-134).
- Resistencia a la luz: Aprobado.
- Cumplimiento ADA: Compatible con rutas accesibles.

Garantías

- Garantías Estándar:
- Garantía de Respaldo Estándar.
- Garantías Opcionales:
- Garantía de Respaldo iLoc®






Terrain




Landscapes



Enclave

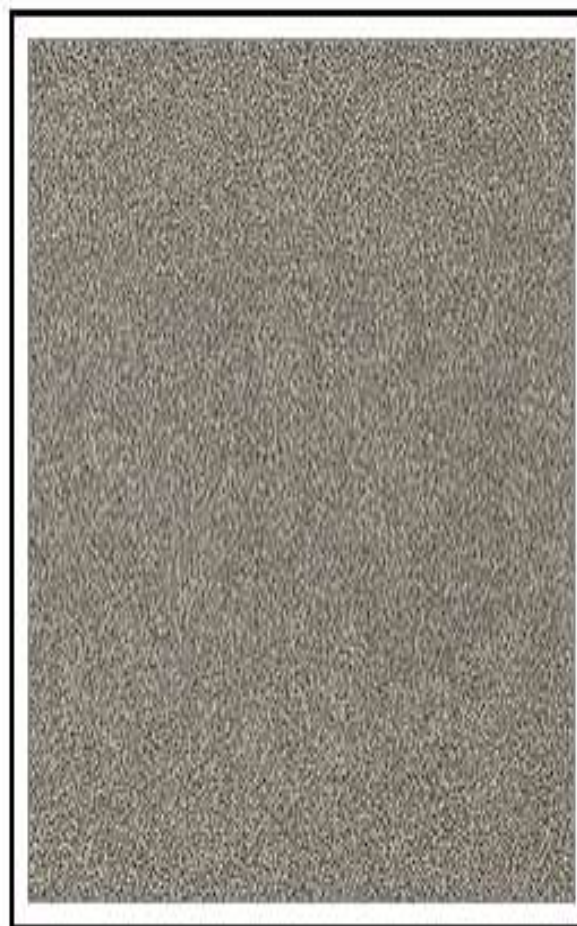


Realm

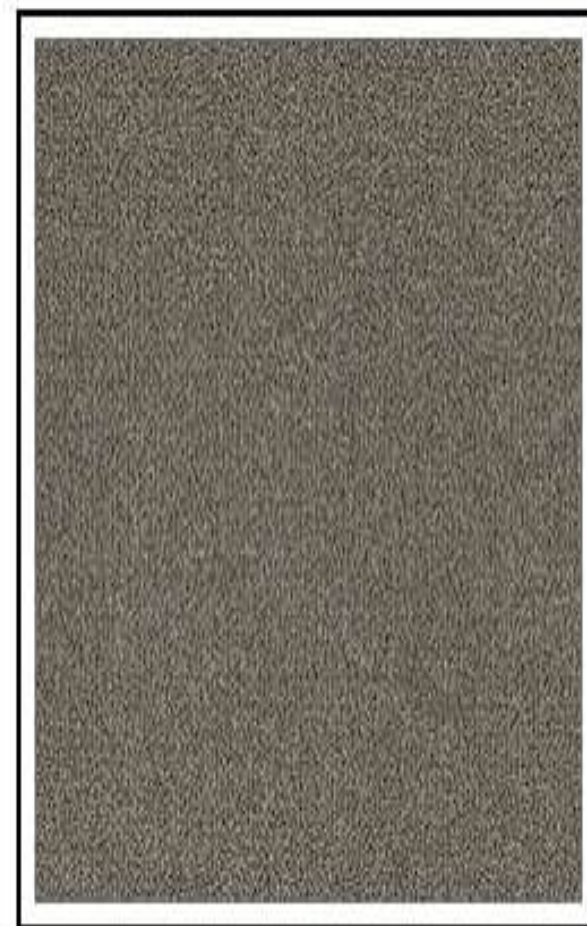

Firma



Terrain

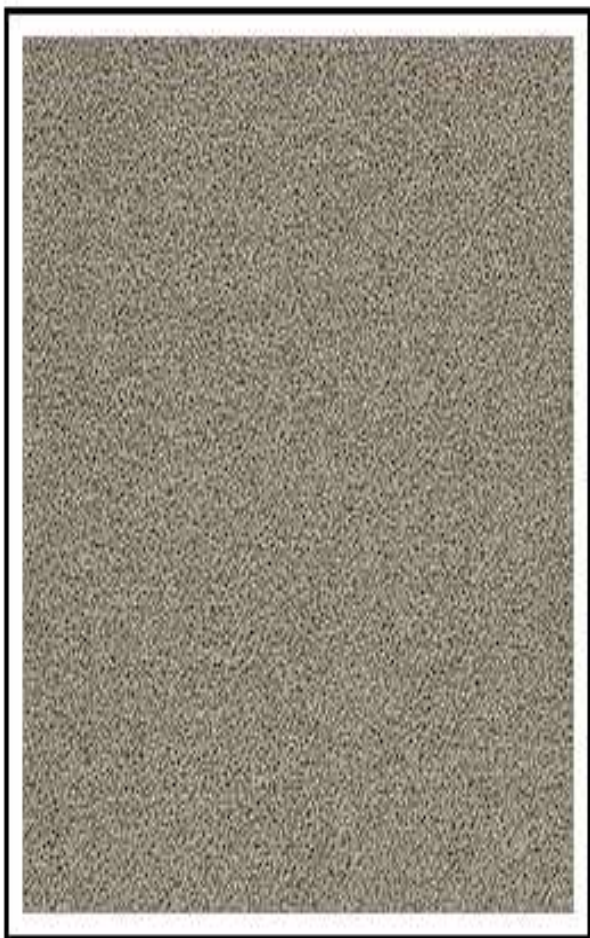

Ambiance



Locale



Habitat



Scenery



Terrain



Vista



Haven



Abode



Coast

Uplink 20



Especificaciones de Uplink 20

Especificaciones de UPLINK 20.

- Tipo de Construcción: Bucle Texturizado (Textured Loop).
- Respaldo Estándar: Polipropileno Tejido.
- Método de Tinte: Tinte en Solución.
- Tipo de Fibra: Poliéster APEX SDP®.
- Peso de la Superficie: 678 grams/m² (20 oz/yd²).
- Densidad de la Pila: 251.63 kg/m³ (6786 oz/yd³).
- Repetición del Patrón: N/A.
- Galga (distancia entre hileras): 3.94 filas/cm (1/10).
- Espesor Total (promedio nominal): .113 pulgadas.
- Ancho Estándar: 3.66 m (12 pies).

Características Ambientales.

- Contribución LEED: Polipropileno Tejido, iLoc®.

Pruebas.

- Pili Test: Aprobado.
- Panel Radiante de Pisos: Clase 1.
- Densidad de Humo: Menor de 450.0 en combustión (ASTM E 662).
- Estática: Menor de 3.5 KV (AATCC-134).
- Resistencia a la luz: Aprobado.
- Cumplimiento ADA: Compatible con rutas accesibles.

Garantías.

- Garantías Estándar:
- Garantía de Respaldo Estándar.
- Garantías Opcionales:
- Garantía de Respaldo iLoc®.





Uplink 20



Fiesta



Tungsten



Shadow



Charcoal



Uplink 20




Denim



Praline



Red

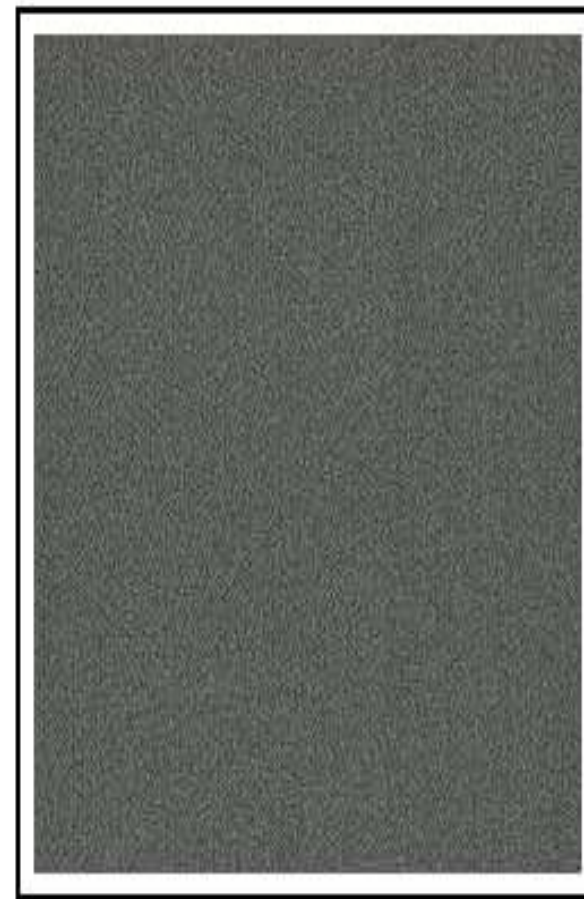

Pewter



Uplink 20



Steel



Noir



Licorice



Ash



Uplink 20




Brown



Pecan




Royal

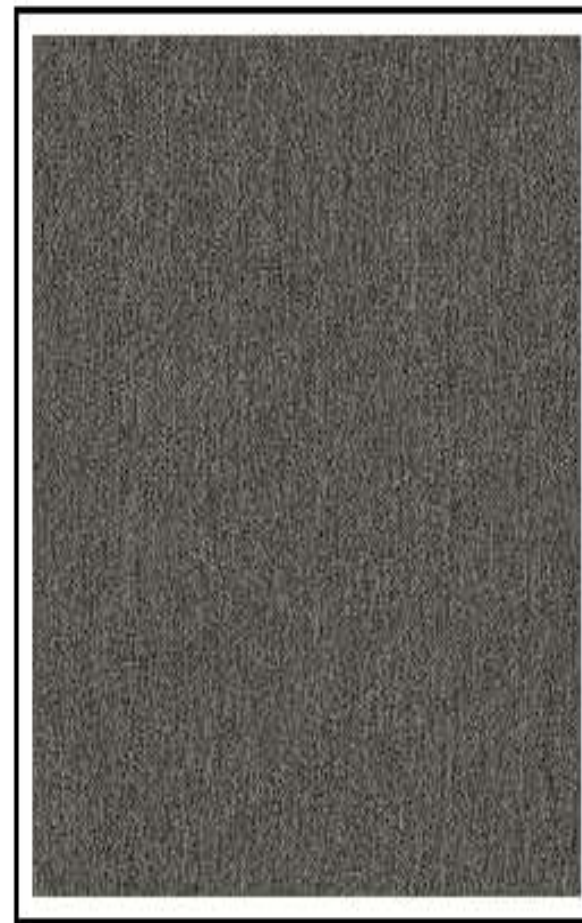

London Fog



Uplink 20

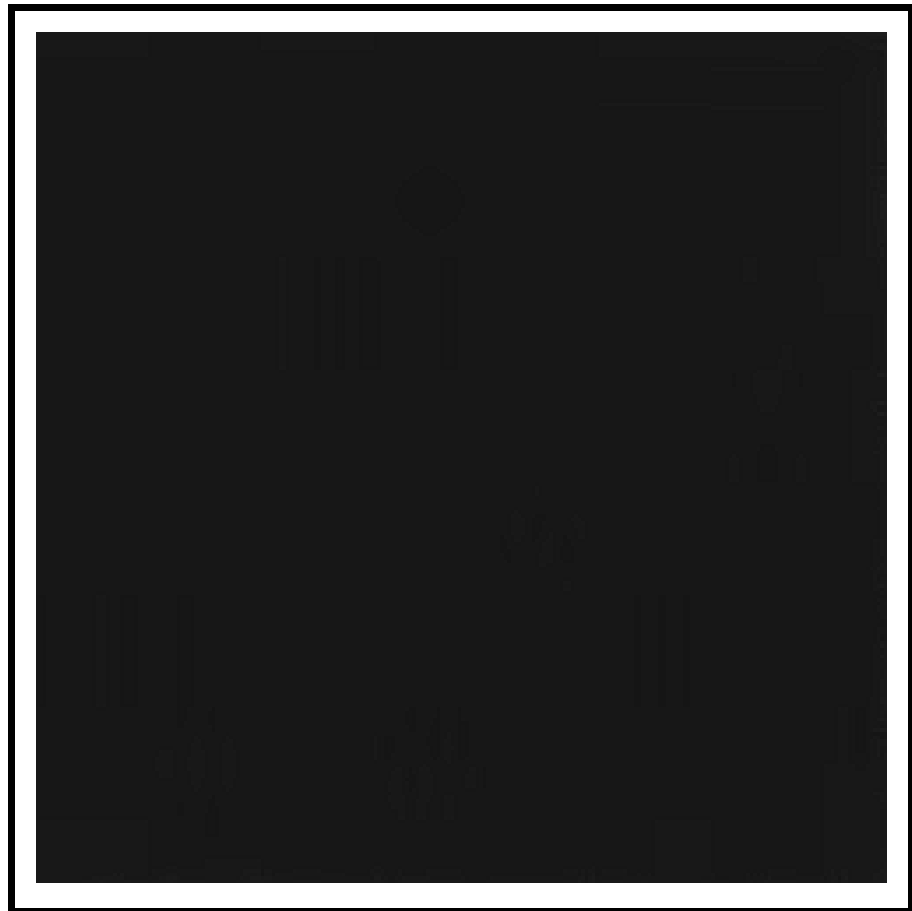

Caviar



Uplink 26



Especificaciones de Uplink 26

Especificaciones de UPLINK 26.

Características Ambientales.

Pruebas.

Garantías.

- Tipo de Construcción: Bucle Texturizado (Textured Loop)
- Respaldo Estándar: Polipropileno Tejido.
- Método de Tinte: Tinte en Solución.
- Tipo de Fibra: Poliéster APEX SDP®.
- Peso de la Superficie: 678 grams/m² (20 oz/yd²).
- Densidad de la Pila: 251.63 kg/m³ (6786 oz/yd³).
- Repetición del Patrón: N/A.
- Galga (distancia entre hileras): 3.94 filas/cm (1/10).
- Espesor Total (promedio nominal): .113 pulgadas.
- Ancho Estándar: 3.66 m (12 pies).

- Contribución LEED: Polipropileno Tejido, iLoc®.

- Pill Test: Aprobado.
- Panel Radiante de Pisos: Clase 1.
- Densidad de Humo: Menor de 450.0 en combustión (ASTM E 662)
- Estática: Menor de 3.5 KV (AATCC-134).
- Resistencia a la luz: Aprobado.
- Cumplimiento ADA: Compatible con rutas accesibles.

- Garantías Estándar:
- Garantía de Respaldo Estándar.
- Garantías Opcionales:
- Garantía de Respaldo iLoc®.





Uplink 26




Fiesta



Tungsten



Shadow

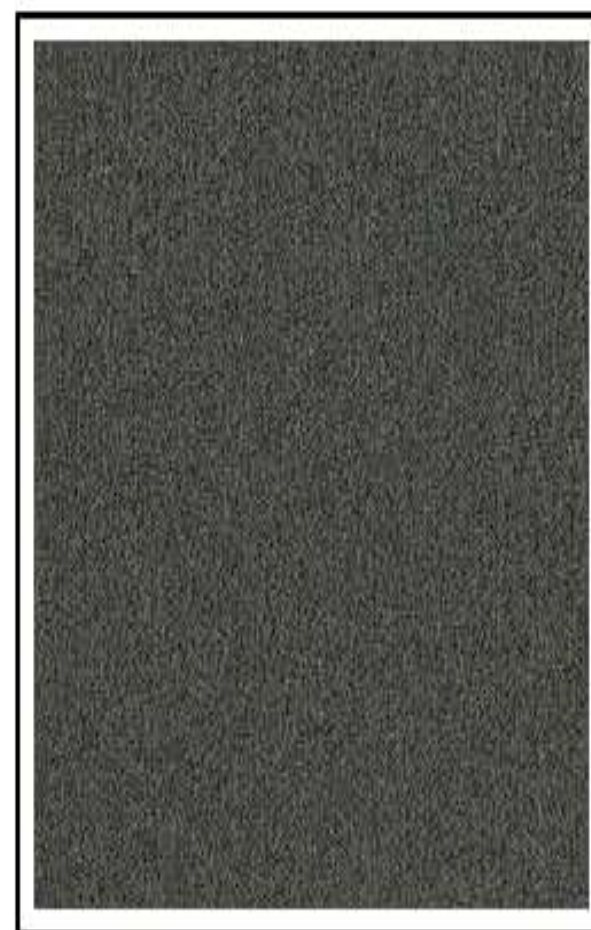

Charcoal



Uplink 26




Denim



Praline



Red

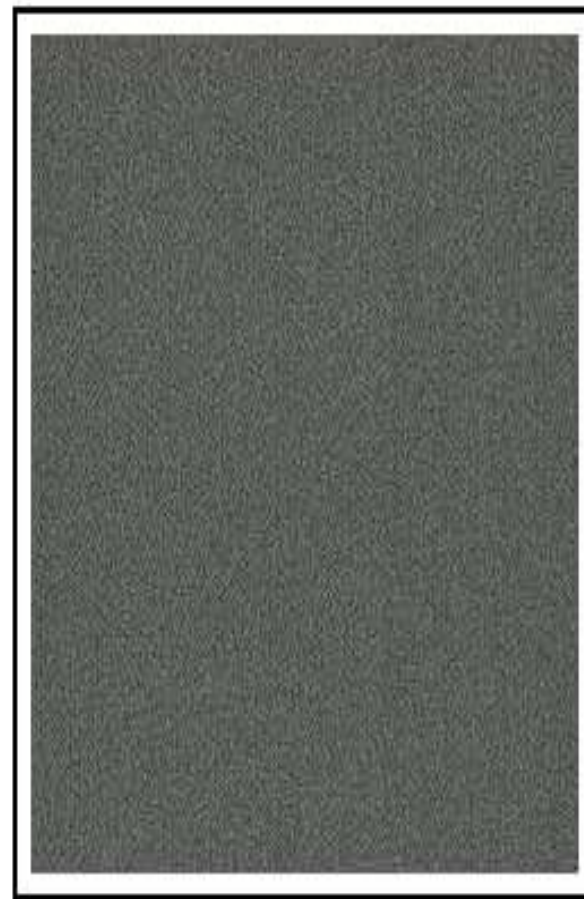

Pewter



Uplink 26



Steel



Noir



Licorice



Ash



Uplink 26




Brown



Pecan




Royal

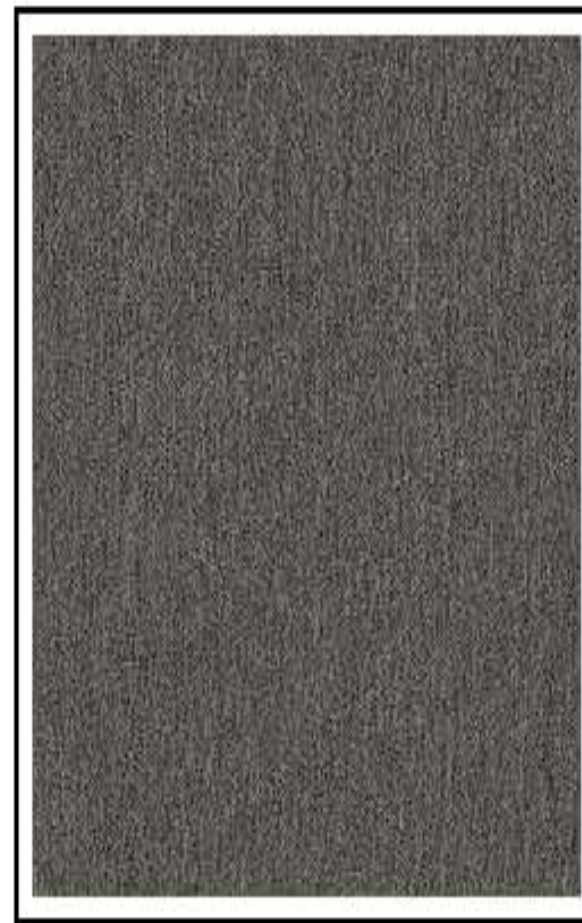

London Fog



Uplink 26

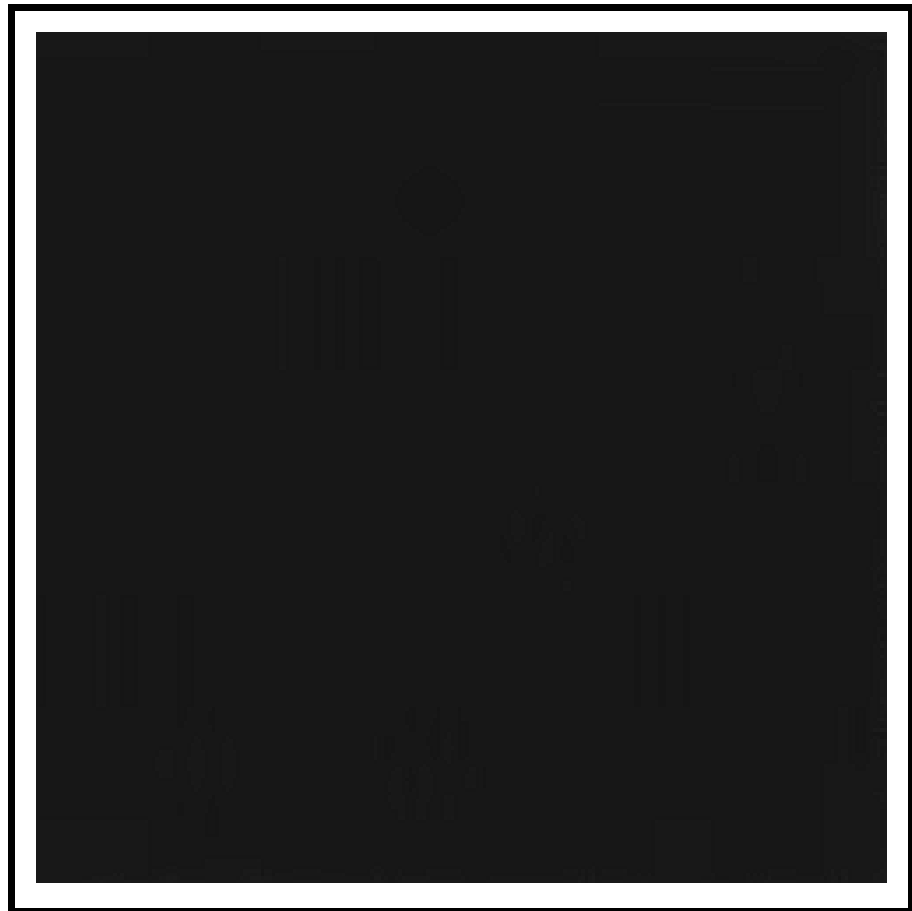

Caviar



Uplink Lite



Especificaciones de Uplink Lite

Especificaciones de UPLINK Lite.

Características Ambientales.

Pruebas.

- Tipo de Construcción: Bucle Texturizado (Textured Loop) • Contribución LEED: Polipropileno Tejido.
- Respaldo Estándar: Polipropileno Tejido.
- Método de Tinte: Tinte en Solución.
- Tipo de Fibra: Poliéster APEX SDP®.
- Peso de la Superficie: 441 grams/m² (13 oz/yd²).
- Densidad de la Pila: 164.30 kg/m³ (4431 oz/yd³).
- Repetición del Patrón: N/A
- Galga (distancia entre hileras): 3.94 filas/cm (1/10).
- Espesor Total (promedio nominal): .243 pulgadas.
- Ancho Estándar: 3.66 m (12 pies).
- Pill Test: Aprobado.
- Panel Radiante de Pisos: Clase 1.
- Densidad de Humo: Menor de 450.0 en combustión (ASTM E 662).
- Estática: Menor de 3.5 kV (AATCC-134)
- Resistencia a la luz: Aprobado.
- Cumplimiento ADA: Compatible con rutas accesibles

The logo for Ac, featuring the letters 'Ac' in a stylized, white, cursive font on a dark blue background.


ALFOMBRA MODULAR D.F. PERSIANAS,
PISOS LAMINADOS D.F. PASTO SINTÉTICO D.F.



Uplink Lite



Fiesta

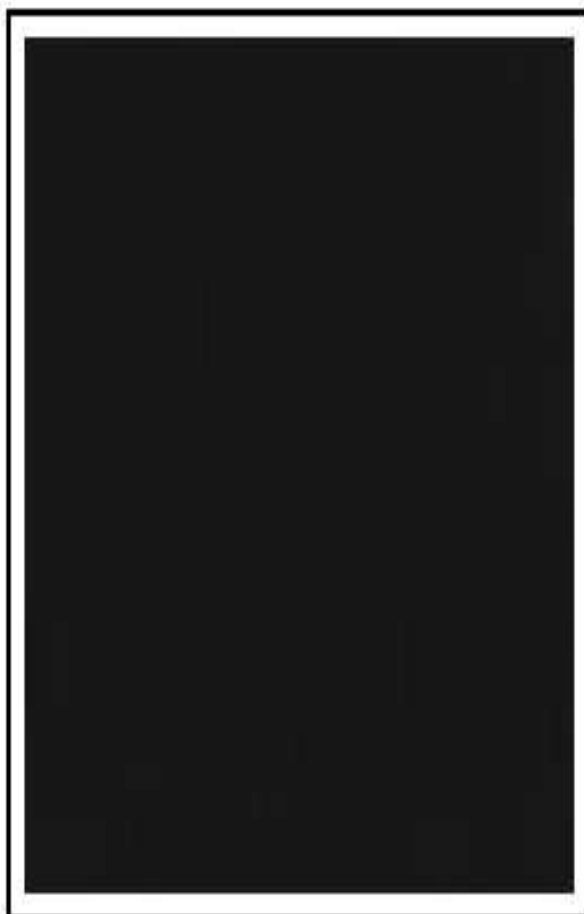

Caviar



Shadow



Charcoal



Uplink Lite




Denim



Praline



Red

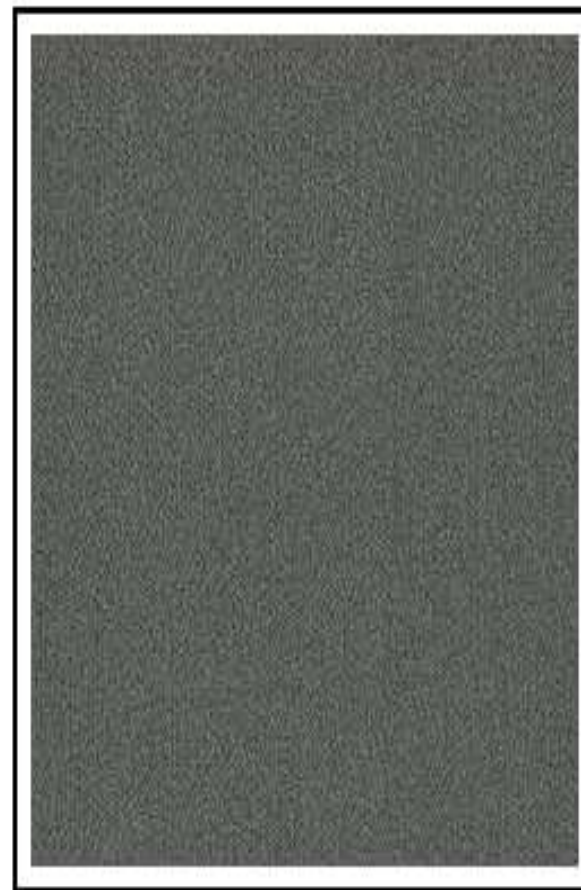

Pewter



Uplink Lite



Steel



London Fog



Licorice



Ash



Uplink Lite



Brown



Pecan



Royal

ALFOMBRAS EN ROLLO BROADBLOOM

Ac

"ALFOMBRA MODULAR D.F PERSIANAS,
PISOS LAMINADOS D.F, PASTO SINTÉTICO".D.F



www.alfombramodularypersianasac.com